

ACHTERUITRIJCAMERASYSTEEM



MEER ZICHT, MINDER SCHADE EN MEER VEILIGHEID

“Met ons achteruitrijcamerasysteem voelt de chauffeur zich prettiger bij zijn werkzaamheden, ontstaat er meer zicht, minder schade, minder stilstand en dus uiteindelijk minder kosten en frustratie!”

Om het achteruitrijden te vergemakkelijken bieden wij u een robuust 7 inch achteruitrij camerasysteem welke geschikt is voor vrachtwagen, bus, bestelwagen, vuilniswagen, kraanwagen etc. Bij het achteruitrijden werkt de camera automatisch, de groothoek camera verkleint de dode hoek en beschermt hiermee de medeweggebruikers. Het dunne LCD kleurenscherm kan netjes in de cabine worden ingebouwd en de waterdichte camera met CCD lens mooi in lijn met het voertuig worden gemonteerd.



Imbema Rhiwa B.V.

Postbus 141
NL-2910 AC
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Telefoon: +31 (0)180 33 12 00
Fax: +31 (0)180 31 45 70
E-mail: info@imbemariwa.nl
Internet: www.imbemariwa.nl


Imbema Rhiwa N.V.

Industrieweg 25
B-9420 Erpe-Mere
Telefoon: +32 (0)53 82 52 82
Fax: +32 (0)53 82 52 72
E-mail: info@imbemariwa.be
Internet: www.imbemariwa.be

Een onderneming van de Imbema Groep.

Art.nr.	Omschrijving
1502571	Achteruitrij camaset met 7" TFT LCD Monitor, kabel (20 m), IP68, 12/24V*
1502572	Dodehoek camera voor rechterzijde voertuig (Optie voor camaset 1502571)
1502578	Verlengkabel L-5M
1502579	Verlengkabel L-15M
1502584	Camera van 150271

* Afstandsbediening exclusief batterij (2032 knoopcel)

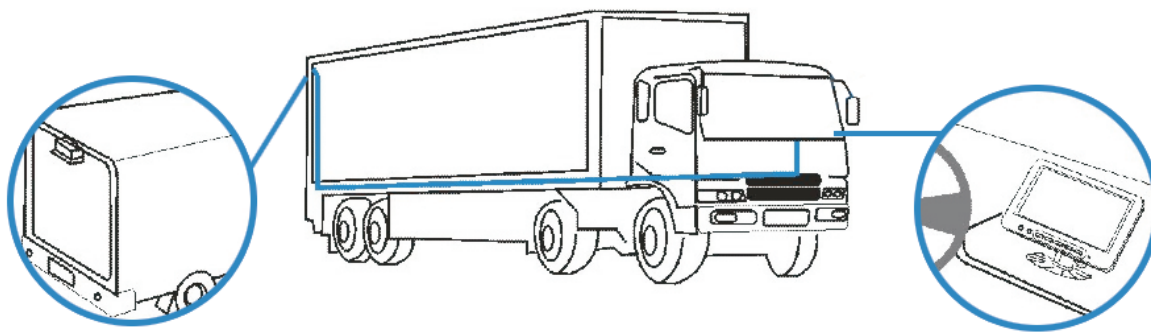

Camera



Beeldsensor	1/4" Sony kleuren CCD
TV-systeem	N TSC / PAL
IP-klasse	IP68
Trillingswaarde	10G
Nachtvisie	16 pcs LED-lamp
Audio functie	Aanwezig
Effectieve pixels N	510 × 492
Effectieve pixels P	500 × 582

Horizontale res.	420 TV lijnen
Video-uitgang	1,0 Vp-p, 75 ohm
Ingebouwde Lens	2.8 mm
Lens hoek	120 °
Voeding	12V DC (+ / -10%)
Stroomverbruik	<3W
Behuizing	Alluminium waterdicht
Werktemperatuur	- 20 C ° t o +80 C °

Monitor




Beeldscherm	7 inch
Ingang	2-weg video
Systeem	PAL en NTSC
Omschakeling	Automatisch
Resolutie	480 x RGB x 234

Voeding	12 - 24 V DC
Menu	OSD
Instelbaar	Contrast, kleur, helderheid
Bereik kijkhoek	L/R: 65°, T: 40° B: 15°
Optioneel	Ingebouwde luidspreker

Kabels



Verlengkabel	20 meter
Slot connector	4 pin

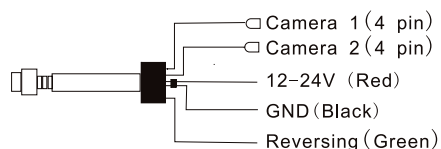

OPTIE: Dodehoek camera

De achteruitrijcameraset is uit te breiden met een dodehoek camera. De dodehoek camera is ontworpen voor zwaardere voertuigen om aan de linker-of rechterzijde van het voertuig te installeren. Het uitstekende beeld met lange nacht zichtafstand en 120° lenshoek zorgen voor een beter zicht in de dode hoek.



Beeldsensor	1/3 "kleuren CCD
TV-systeem	NTSC / PAL
IP-klasse	IP68
Nachtvisie	10 infrarood LED met 10 m afstand
Effectieve pixels N	510 × 492
Effectieve pixels P	500 × 582
Horizontale resolutie	420 TV lijnen
Video-uitgang	1,0 Vp-p, 75 ohm
B.L.C.	Tegenlichtcompensatie (Auto)

Witbalans	Automatisch
Minimale verlichting	0 Lux (LED aan)
S / N ratio	≥ 48 dB
Elektronische sluiters	1/60 ~ 1/100, 000 sec.
Ingebouwde lens	f: 2.8mm
Voeding	DC 12V (+ / -10%)
Werktemperatuur	-10° ~ +60° RH95% Max.
Lens hoek	120°
Kleur	Zwart