

## VABH-W 6,7t : crochet à godet à souder


Artikel-Nr: 8502239



Crochet à souder comme anneau de levage à connexion universelle : élingues rondes, à oeil ou anneau ovale, synthétique, câble, chaîne,... Protection de crochet stable comme VCGH : Linguet forgé très haute résistance (tel que celui du Cobra VCGH), s'encastre dans la pointe du crochet, se protégeant ainsi de toutes pliures latérales. Marques d'usure brevetées au crochet. Harmonieux dans une construction précise. Pointe de crochet élargie contre toute utilisation incorrecte - ainsi aucun accrochage possible dans de petites ouvertures à faible CMU. Aucune pointe de crochet dépassante ainsi aucun accrochage non projeté Revêtement de surface : Phosphaté. Témoins permettant de mesurer la surcharge. Peut également être utilisé en crochet à godet. À monter (ou souder), si possible, dans la direction de la traction. Faire attention aux directions de charge admissible et épaisseur de soudure La soudure doit être exécutée uniquement par un soudeur diplômé (selon la norme DIN EN ISO 9606-1). Matériel : 23MnNiCrMo52. Suivre attentivement le mode d'emploi! Conforme aux normes européennes.

# VABH-W 6,7t : crochet à godet à souder

Artikel-Nr: 8502239

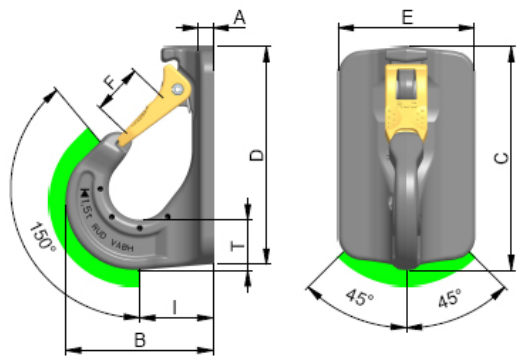

|              |          |           |
|--------------|----------|-----------|
| <b>poids</b> | 5.19 kg  | 11.44 lbs |
| <b>CMU</b>   | 6700 kg  | 14770 lbs |
| <b>T</b>     | 51 mm    | 2"        |
| <b>A</b>     | 13 mm    | 1/2"      |
| <b>B</b>     | 147 mm   | null      |
| <b>null</b>  | 5-25/32" | null      |
| <b>C</b>     | 205 mm   | 8-1/16"   |
| <b>D</b>     | 200 mm   | 7-7/8"    |
| <b>E</b>     | 120 mm   | 4-3/4"    |
| <b>F</b>     | 40 mm    | 1-9/16"   |
| <b>I</b>     | 70 mm    | 2-3/4"    |