

VLBG-PLUS 7 T M36 : anneau arqué à étrier avec vis spéciale


Artikel-Nr: 8500829



Chargeables dans toutes les directions sans perte de CMU! & Coef sécu 4 Etrier basculant, tourne dans toutes les directions. Anneau & vis sont vérifiés et 100 % testés antifissure! Montage simple, seulement un trou fileté ou débouchant nécessaire. Construction Extrêmement petite, très faible encombrement. La vis spéciale RUD universelle (hexagonale extérieur et intérieur), inséparable et échangeable est filetée sur toute sa longueur de vissage (H). Instructions clairement affichées sur la tête de la vis : RUD, épaisseur de filetage, catégorie. Le type VLBG 7t M36 est livré seulement avec une vis spéciale, il n'est donc pas possible d'utiliser une vis ou tige filetée EN/DIN. Néanmoins, pour une très grande quantité, nous pouvons vous livrer des vis en grande longueur. Le pré-traitement spécial CORRUD-DT (breveté RUD) assure une protection anticorrosion au moins 20x supérieure à la galvanisation (exceptée la surface de coupe des vis raccourcies). Revêtement: poudrage solide et durable de couleur rose fluorescent flashant et thermo chromique. Orienter l anneau dans la direction de la traction avant de charger. Vérifier que la surface de vissage de l anneau soit bien plane. Les trous borgnes doivent être percés avec une profondeur suffisante pour que la surface d'appui soit bien plane. L'anneau VLBG doit pouvoir tourner sur 360° en position vissée à fond. Matériau de vissage au minimum acier 1.0037 (selon EN 10025) ou E24-2 (selon NF A 35-501). Pour les métaux légers, métaux non ferreux et moulage en fonte grise, la grandeur du filetage doit être choisie de sorte que la capacité de charge du filetage de fixation de la charge supporte les CMU exigées! Suivre attentivement le mode d'emploi! Conforme aux normes européennes.

VLBG-PLUS 7 T M36 : anneau arqué à étrier avec vis spéciale

Artikel-Nr: 8500829

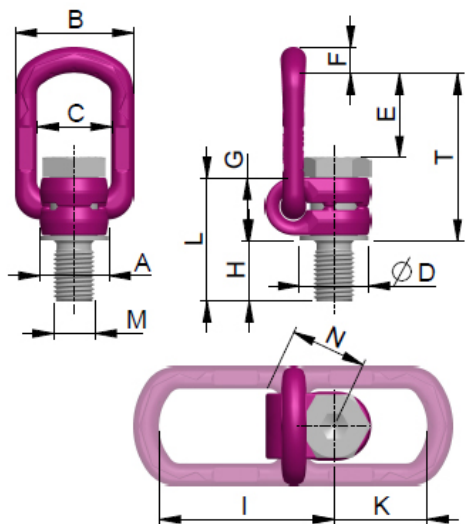

poids	3.40 kg	7.50 lbs
CMU	7000 kg	15430 lbs
T	146 mm	5-3/4"
A	60 mm	2-3/8"
B	103 mm	null
null	4-1/16"	null
C	65 mm	2-9/16"
D	60 mm	2-3/8"
E	74 mm	2-29/32"
F	22,5 mm	7/8"
G	55 mm	2-5/32"
H	52 mm	2-1/16"
I	151 mm	5-15/16"
K	80 mm	3-1/8"
L	107 mm	4-7/32"
M	M36 mm	M36
N	67 mm	2-5/8"