

IWH 16 : Crochet de fonderie ICE

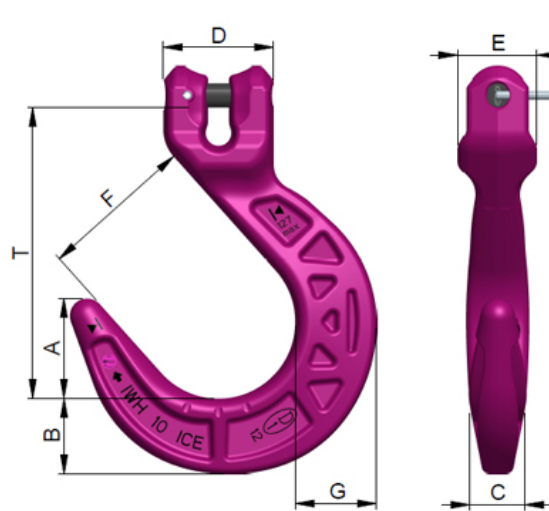
Artikel-Nr: 7904363



Couramment désigné par crochet de fonderie ou crochet pour conteneurs. Ouverture nettement plus importante que le crochet ISH, mais livré sans linguet de sécurité. Ne doit être utilisé que lorsqu'un décrochage accidentel n'est pas possible. Grande inertie latérale (côtes C/G) permettant une meilleure résistance transversale contre des hautes forces de flexion. Protection de la chaîne et abrasion du crochet grâce à la surdimension de la cote E.... Livré avec axe de montage et goupille élastique pré montés. Témoins permettant de mesurer la surcharge (ouverture de gueule). Revêtement: poudrage solide et durable de couleur rose fluorescent flashant et thermo-chromique. Ne correspond pas à la directive européenne de construction de machine 2006/42/CE. Pas d'utilisation pour la manutention de charges au-dessus de zones accessibles au personnel.

IWH 16 : Crochet de fonderie ICE

Artikel-Nr: 7904363

	poids	6.90 kg	15.21 lbs
	CMU	12500 kg	27500 lbs
	T	208 mm	8-3/16"
	A	75 mm	2-15/16"
	B	56 mm	null
	null	2-3/16"	null
	C	43 mm	1-11/16"
	D	90 mm	3-17/32"
	E	58 mm	2-9/32"
	F	114 mm	4-1/2"
	G	61 mm	2-13/32"