

VWBG 31,5t(40t)-M72 : anneau émerillon à maillon à visser


Artikel-Nr: 7900097



Pour toutes les charges qui doivent être manutentionnées avec pivotement et/ou retournement. Peut être chargé dans toutes les directions sans perte de capacité de charge! Coefficient de sécurité 4. Monté sur roulement à billes, peut pivoter en pleine charge. Adapté pour les alésages débouchants. Montage simple: seulement un trou fileté nécessaire. Anneau de suspension haute résistance, fabriqué selon la norme DIN EN 1677-4 ou DIN 5688-8, 100 % vérifiés anti-fissures + teste d'épreuve. Double traitement de surface : zingage par galvanisation et revêtement poudrage époxy rose. Vis 100 % vérifiées anti-fissures par procédé électromagnétique, revêtement CORRUD-DT (20x mieux que le zingage par galvanisation). Vis 100% testées anti-fissures. Montage simple: seulement un trou fileté nécessaire. Vérifier que la surface de vissage de l anneau soit bien plane. Grâce au roulement à billes un serrage à la main avec une clé plate est suffisant (selon la norme DIN 895 ou selon la norme DIN 894), sans accessoires de prolongation de l'outil de serrage (tel que tube ou ...). En pleine charge, les modèles VWBG-V / VWBG ne sont pas adaptés pour des mouvements de rotation de longue durée ! Suivre attentivement le mode d'emploi! Conforme aux normes européennes.

VWBG 31,5t(40t)-M72 : anneau émerillon à maillon à visser

Artikel-Nr: 7900097

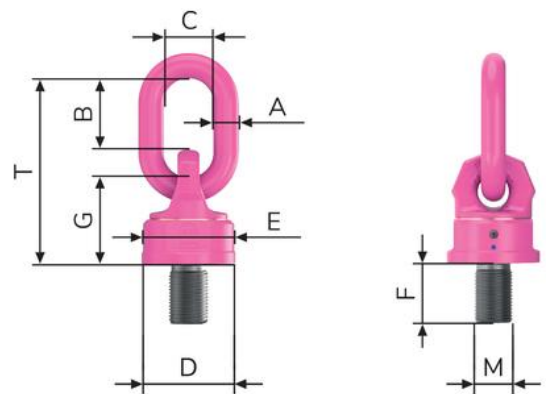

poids	29.96 kg	66.05 lbs
CMU	31500 kg	69440 lbs
T	338 mm	13-5/16"
A	46 mm	1-13/16"
B	130 mm	null
null	5-1/8"	null
C	90 mm	3-17/32"
D	170 mm	6-11/16"
E	145 mm	5-11/16"
F	108 mm	4-1/4"
G	159 mm	6-1/4"
M	M72 mm	M72