

## VLBS-U 2,5t : anneau arqué à étrier à souder, avec ressort


Artikel-Nr: 7994830



Chargeables dans toutes les directions sans perte de CMU! & Coef sécu 4 Pivote sur 180 °. Le montage par soudure est rendu facile et rapide. Haute résistance dynamique et statique. Pièce de suspension teinte en rouge, forgée conformément à EN 1677-4. 100 % testé anti-fissures par procédé électromagnétique + testes d'épreuve. Correspond aux conditions d'admission du syndicat professionnel les plus compétents et les plus intransigeants du secteur fer et acier. Étrier forgé en acier 1.0577+N (St 52-3N), matière ultra résistante et facile à souder. Numéro d'identification de la capacité de charge admissible distinctement lisible. Ressort bien protégé tient la pièce de suspension dans chaque position souhaitée. Les parties sont liées ensemble de manière inséparable (ainsi pas de risque de mauvaise utilisation). Grâce à ce ressort, les bruits intempestifs et usures par frottements seront quasiment totalement éliminés. Plots d'écartement brevetés permettent une fixation solide grâce à une pénétration totale de la soudure de fond de chanfrein ainsi que le bon ajustement de la hauteur utile nécessaire (env. 3 mm). \_ Important : grâce à la forme de l'étrier, les exigences de soudage selon DIN 18800 (instructions de soudure livrées) seront remplies: les soudures en chanfrein (en HV) effectuées en continu, fermées et remplies. Ainsi grâce à la soudure fermée aucun commencement ou dépôt de corrosion ne peuvent apparaître et les constructions pourront être utilisées en plein air. Attention: Tous les anneaux de levage peuvent aussi être utilisés pour l'arrimage. La traction admissible = 2x CMU nominale, (en arrimage le coef sécu 2 est suffisant). Ex: LBS1: CMU levage = 1T, arrimage : LC (Lashing capacity) = 2000 daN. Suivre attentivement le mode d'emploi! Conforme aux normes européennes

**VLBS-U 2,5t : anneau arqué à étrier à souder, avec ressort**

Artikel-Nr: 7994830

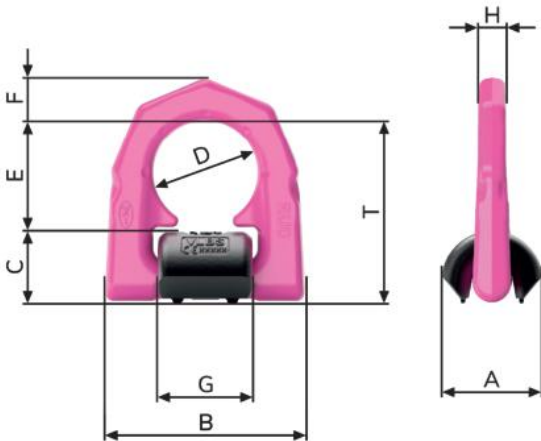

|       |          |          |
|-------|----------|----------|
| poids | 0.53 kg  | 1.17 lbs |
| CMU   | 2500 kg  | 5500 lbs |
| T     | 75 mm    | 2-15/16" |
| A     | 38 mm    | 1-1/2"   |
| B     | 77 mm    | null     |
| null  | 3"-1/32" | null     |
| C     | 28 mm    | 1-1/8"   |
| D     | 45 mm    | 1-25/32" |
| E     | 47 mm    | 1-7/8"   |
| F     | 16 mm    | 5/8"     |
| G     | 40 mm    | 1-9/16"  |
| H     | 16 mm    | 5/8"     |