

## VSAK-1-10 / 190 : Maille de tête spéciale VIP 1 brin

Artikel-Nr: 7100693




La maille VSAK 1 brin( est soudée avec un VRG (anneau à chape d'assemblage de chaîne) orientable multipositions, s'adapte sans risque de confusion à une chaîne du diamètre nominal correspondant. Elle est livrée avec la plaquette d'identification montée, comportant les gabarits de contrôle. L'axe d'assemblage ainsi que la goupille élastique sont pré montés. La gamme de dimensions des mailles de tête VSAK se caractérise par une largeur intérieur « B » plus importante et permet d'éviter une mauvaise utilisation entrainant des fortes pertes de CMU et une usure prématurée du crochet de pont roulant ou de grue.

Fabriquée conformément à la norme européenne DIN EN 1677-4. La gamme de dimensions des mailles de tête VSAK se caractérise par une largeur intérieur « B » plus importante et permet d'éviter une mauvaise utilisation entrainant des pertes de CMU et une usure prématurée du crochet de pont roulant ou de grue. Cela permet l'économie d'une utilisation d'accessoires intermédiaires pour s'adapter à des crochets de grande dimension. Les dimensions correspondent à l'élément d'assemblage de forme B selon la norme DIN 5688, ou de la norme EN 1677-4. La maille VSAK cote B=190 s'adapte aux crochets simples de pont Nr 32 de la norme DIN 15401. Suivre attentivement le mode d'emploi! Revêtement: poudrage solide et durable de couleur rose fluorescent flashant et thermo chromique. Revêtement: poudrage solide et durable de couleur rose fluorescent flashant et thermo chromique. Conforme aux normes européennes.

## VSAK-1-10 / 190 : Maille de tête spéciale VIP 1 brin

Artikel-Nr: 7100693

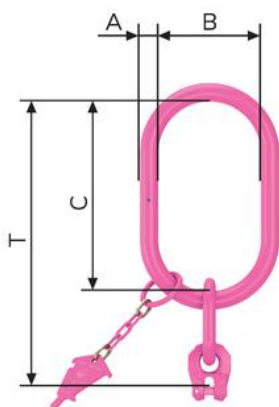

|              |         |           |
|--------------|---------|-----------|
| <b>poids</b> | 5.34 kg | 11.75 lbs |
| <b>CMU</b>   | 4000 kg | 8800 lbs  |
| <b>T</b>     | 481 mm  | 18-7/8"   |
| <b>A</b>     | 26 mm   | 1"        |
| <b>B</b>     | 190 mm  | null      |
| <b>null</b>  | 7-1/2"  | null      |
| <b>C</b>     | 350 mm  | 13-3/4"   |