

VRBG-16t : Anneau rond à paliers à visser, en qualité spéciale VIP


Artikel-Nr: 7993255



Peut être chargé dans toutes les directions sans perte de capacité de charge ! Coefficient de sécurité 4 Pivote sur 180 °. Butées de charge exceptionnelles, elles protègent les vis de fixation contre les efforts en flexion et les sollicitations au cisaillement. C'est une sécurité en plus ! Les vis plus basses permettent de rabattre le RBG dans une très faible hauteur! Les vis BTR spéciales RUD livrées sont 100% testées antifissure, sont universelles (hexagonale extérieur et intérieur) et ont une protection anticorrosion spéciale Deltaton! Anneau forgée conformément à EN 1677-1, Grade 80, testé antifissure électromagnétiquement, teint en rouge. Instruction de montage : Il faut utiliser uniquement des vis 100 % testées antifissure ! Visser avec la rondelle de sécurité, couple de serrage 600 Nm, et sécuriser en repliant les bords de la rondelle. Pour l'étanchéité et le blocage des vis montées en passe travers sur des pièces de transmission (risques de fuites), on peut utiliser « Loctite Super Rapide, force 270 » sur les filetages. Vérifier la fixation des vis après une longue période d'utilisation. Partie filetée en acier ≥ 1.0037 (selon EN 10025) ou E24-2 (selon NF A 35-501) Utiliser uniquement les vis spéciales RUD. Veillez à ce que la surface sur laquelle va être vissé l'anneau soit bien plane! Marquage et perçage selon les tolérances du RBG : 1. tracer, percer et chanfreiner deux trous selon les cotes « F, G, H et K » du tableau 2. les supports étant correctement alignés, percer les trous pour les filetages des vis 3. aléser et tarauder à la dimension de la vis. En cas de trous débouchants aléser selon la cote H. Suivre attentivement le mode d'emploi! Conforme aux normes européennes.

VRBG-16t : Anneau rond à paliers à visser, en qualité spéciale VIP

Artikel-Nr: 7993255

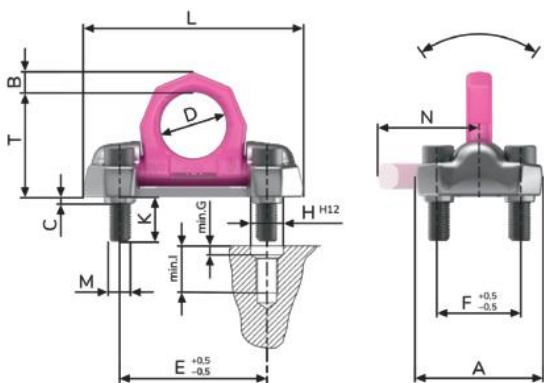

poids	11.37 kg	25.07 lbs
CMU	16000 kg	35270 lbs
T	131 mm	5-3/16"
A	170 mm	6-11/16"
B	30 mm	null
null	1-3/16"	null
C	8 mm	5/16"
D	90 mm	3-17/32"
E	198 mm	7-7/8"
F	104 mm	4-3/32"
G	10 mm	3/8"
H	46 mm	1-13/16"
I	70 mm	2-3/4"
K	63 mm	2-15/32"
L	270 mm	10-5/8"
M	M30 mm	M30
N	134 mm	5-9/32"