

## V-SIG-13 : élingue d'isolement électrique standard VIP (complètement assemblée)

Artikel-Nr: 7984261



L'élingue standard d'isolement VIP isole jusqu'à maximum 1000 V. Indispensable pour toutes charges qui doivent être soudées : danger de court-circuit pouvant entraîner une électrocution (humaine) ou détérioration du palan. Grâce à l'élingue d'isolement, vous disposez d'une isolation électrique jusqu'à max. 1000 Volts. Température max. d'utilisation 80 C. Utilisable jusqu'au crochet de grue le numéro 6 de la norme DIN 15401.


V-SIG est composé de:

- 1x maillon A VIP
- 1x 2 maillons de chaîne VIP
- 1x manille à chape VIP
- 1x raccord d'isolement à chape de VIP
- 1x 2 maillons de chaîne VIP
- 1x crochet Cobra à chape VIP

Revêtement: poudrage solide et durable de couleur rose fluorescent flashant et thermo-chromique. Conforme aux normes européennes.

V-SIG-13 : élingue d'isolement électrique standard VIP  
(complètement assemblée)

Artikel-Nr: 7984261

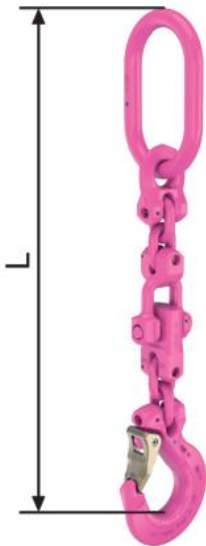

|              |          |           |
|--------------|----------|-----------|
| <b>poids</b> | 8.20 kg  | 18.0 lbs  |
| <b>CMU</b>   | 6700 kg  | 15000 lbs |
| <b>T</b>     | 632 mm   | 24-7/8"   |
| <b>A</b>     | 22 mm    | 7/8"      |
| <b>B</b>     | 90 mm    | null      |
| <b>null</b>  | 3-17/32" | null      |
| <b>C</b>     | 160 mm   | 6-5/16"   |