

LPW-U 20000 daN : Anneau d'arrimage à souder - avec ressort


Artikel-Nr: 7992228



- La maille de suspension pivote jusqu'à 180°
- LC (Force d'arrimage) complète jusqu'à 90° dans le plan de l'anneau
- Indication claire de la force d'arrimage (LC) en daN.
- Forme optimisée de l'anneau le protégeant ainsi des chargements latéraux et améliorant la protection du ressort
- Soudure rapide et très facile.
- Surface phosphatée.
- Le ressort de positionnement absorbe les bruits et maintient l'anneau dans la direction souhaitée.
- Picots d'écartements offrant la place nécessaire à la soudure en fond de chanfrein

LPW-U 20000 daN : Anneau d'arrimage à souder - avec ressort

Artikel-Nr: 7992228

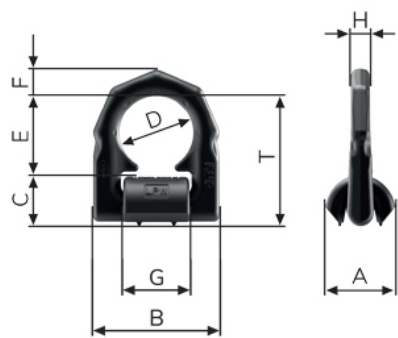

poids	2.90 kg	6.39 lbs
T	126 mm	5"
A	75 mm	2-15/16"
B	129 mm	null
null	5-1/16"	null
C	55 mm	2-5/32"
D	67 mm	2-5/8"
E	71 mm	2-13/16"
F	26,5 mm	1-3/64"
G	60 mm	2-3/8"
H	26 mm	1"
null	20000 daN	null