

VLBS-U-LT 4t : Anneau de levage à souder avec ressort pour applications jusqu'à -45°C


Artikel-Nr: 7903400



- Anneau de levage VLBS-U-LT pour basses températures jusqu'à -45°C (marquage basse température gravé sur le bloc à souder)
- Énergie de choc $\geq 27 \text{ J}$ à -45°C (confirmation possible sur certificat 3.1)
- En dehors de la caractéristique basse température, analogue au modèle VLBS-U classique
- Montage aisé et rapide par soudage
- Effet d'appui amélioré grâce aux bossages d'appui internes brevetés
- Contrôle électromagnétique de criques à 100 %
- Étrier de suspension phosphaté

VLBS-U-LT 4t : Anneau de levage à souder avec ressort pour applications jusqu'à -45°C

Artikel-Nr: 7903400

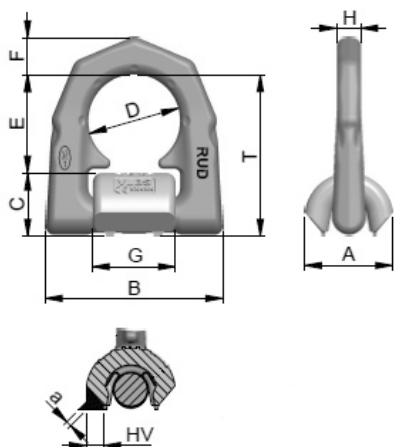

poids	0.72 kg	1.59 lbs
CMU	4000 kg	8820 lbs
T	83 mm	3-1/4"
A	42 mm	1-21/32"
B	87 mm	null
null	3-7/16"	null
C	31 mm	1-7/32"
D	51 mm	2"
E	52 mm	2-1/16"
F	18 mm	23/32"
G	46 mm	1-13/16"
H	16 mm	5/8"