

VWA-20 : Adaptateur émerillon VIP


Artikel-Nr: 7990723



Evitez les pertes de CMU dues aux torsions du brin de l'élingage. Emerillon monté sur roulement à billes, rotation également sous charge. Multiples combinaisons possibles, grâce à sa flaque parfaitement calibrée, s'adapte avec toutes les pièces détachées VIP à chape. Ainsi l'assemblage est verrouillé anti-confusion. Insensible à la saleté, aux poussières grâce à son étanchéité assurée par un calfeutrage par joints. La régulation de prévention d'accident prescrit : Avant toute manutentions que les élingages soient exempts de torsions. Avec le VWA, c'est accompli automatiquement. Attention: le VWA doit être monté de manière à ne pas introduire de flexion sur les accessoires de connexion. Ne doit être soumis qu'à des charges de traction. Ne chargez jamais en torsion. Livré complet avec axe et goupille élastique inox pré montés. Suivre attentivement le mode d'emploi! Dans la limite des stocks disponibles, utilisez de préférence le UW-PP, monté sur roulement à billes ! Revêtement: poudrage solide et durable de couleur rose fluorescent flashant et thermo-chromique. Conforme aux normes européennes.

VWA-20 : Adaptateur émerillon VIP

Artikel-Nr: 7990723

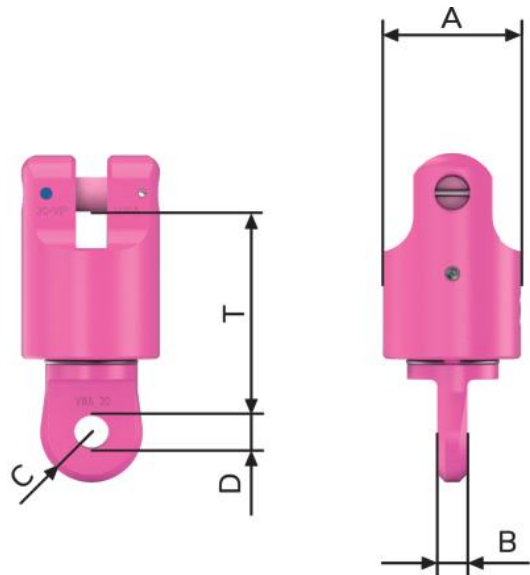

poids	7.28 kg	16.05 lbs
CMU	16000 kg	35300 lbs
T	147 mm	5-25/32"
A	100 mm	3-15/16"
B	21 mm	null
null	13/16"	null
C	37 mm	1-7/16"
D	25 mm	63/64"