

VLBS-U-LT 2,5t : Anneau de levage à souder avec ressort pour applications jusqu'à -45°C


Artikel-Nr: 7903522



- Anneau de levage VLBS-U-LT pour basses températures jusqu'à -45°C (marquage basse température gravé sur le bloc à souder)
- Énergie de choc $\geq 27 \text{ J}$ à -45°C (confirmation possible sur certificat 3.1)
- En dehors de la caractéristique basse température, analogue au modèle VLBS-U classique
- Montage aisé et rapide par soudage
- Effet d'appui amélioré grâce aux bossages d'appui internes brevetés
- Contrôle électromagnétique de criques à 100 %
- Étrier de suspension phosphaté

VLBS-U-LT 2,5t : Anneau de levage à souder avec ressort pour applications jusqu'à -45°C

Artikel-Nr: 7903522

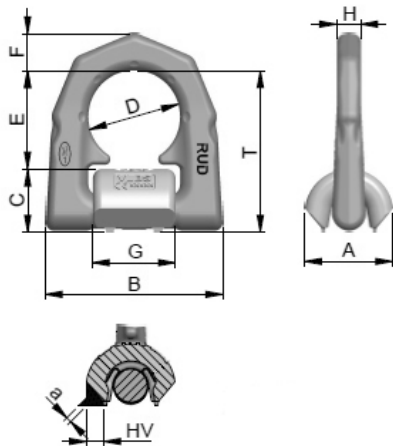

poids	0.53 kg	1.17 lbs
CMU	2500 kg	5500 lbs
T	75 mm	2-15/16"
A	38 mm	1-1/2"
B	77 mm	null
null	3"-1/32"	null
C	28 mm	1-1/8"
D	45 mm	1-25/32"
E	47 mm	1-7/8"
F	16 mm	5/8"
G	40 mm	1-9/16"
H	16 mm	5/8"