

PSA-INOX-STAR M20 avec L=60 mm : anneau à oeil orientable à visser, version INOX (cf StarPoint VRS)

Artikel-Nr: 7901252




anneau de levage utilisé comme point d'ancrage rotatif pour équipement de protection individuel, conforme à la norme EN 795, certifié par le BG BAU (Organisme Allemand d'assurance et de prévention des risques professionnels dans le bâtiment) En forme de pentagone, il se distingue de l'anneau de levage DIN 580. Marquage: conforme à la norme EN 365.....

Forgé, matériel 1.4462, 100% testé anti-fissure selon norme EN-1677.haute résistance dans l'eau de mer et environnement à forte concentration en ions-chlore.....

PSA-INOX-STAR M20 avec L=60 mm : anneau à oeil orientable à visser, version INOX (cf StarPoint VRS)

Artikel-Nr: 7901252

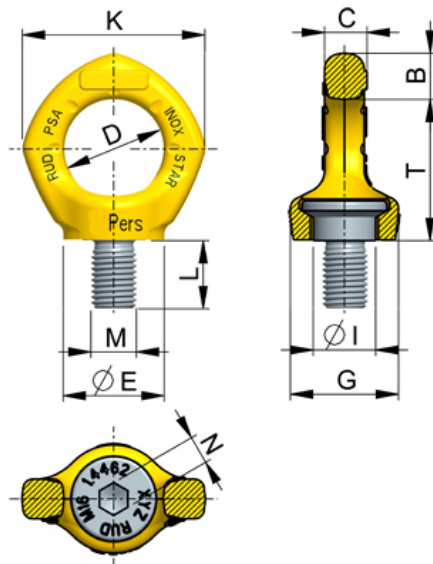

poids	0.60 kg	1.32 lbs
T	58 mm	2-9/32"
B	19 mm	null
null	3/4"	null
C	17 mm	43/64"
D	40 mm	1-9/16"
E	43 mm	1-11/16"
G	47 mm	1-7/8"
I	27,5 mm	1-1/8"
K	74 mm	2-29/32"
L	60 mm	2-3/8"
M	M20 mm	M20
N	12 mm	15/32"