

VABH-B 2,5t : Crochet à godet à visser


Artikel-Nr: 7991206



Crochet à godet à visser comme anneau de levage à connexion universelle : élingues rondes, à oeil ou anneau ovale, synthétique, câble, chaîne, ... Livré avec vis universelles spéciales RUD, 100 % testées antifissure, avec protection anticorrosion spéciale Deltaton Protection de crochet stable comme VCGH : Linguet forgé très haute résistance (tel que celui du Cobra VCGH), s'encastre dans la pointe du crochet, se protégeant ainsi de toutes pliures latérales. Marques d'usure brevetées au crochet. Harmonieux dans une construction précise. Pointe de crochet élargie contre toute utilisation incorrecte - ainsi aucun accrochage possible dans de petites ouvertures à faible CMU. Aucune pointe de crochet dépassante - ainsi aucun accrochage non projeté Témoins permettant de mesurer la surcharge. Revêtement rose. Peut également être utilisé en crochet à godet. À monter si possible, dans la direction de la traction. Faire attention aux directions de charge admissibles. Utiliser seulement les vis livrées, qualité minimale des vis: 10.9. Vérifier que la surface de vissage de l'anneau soit bien plane. Les trous borgnes doivent être percés avec une profondeur suffisante pour que la surface d'appui soit bien plane. Matériau de vissage au minimum acier 1.0037 (selon EN 10025) ou E24-2 (selon NF A 35-501). Pour les métaux légers, métaux non ferreux et moulage en fonte grise, la grandeur du filetage doit être choisie de sorte que la capacité de charge du filetage de fixation de la charge supporte les CMU exigées! Suivre attentivement le mode d'emploi! Conforme aux normes européennes.

VABH-B 2,5t : Crochet à godet à visser

Artikel-Nr: 7991206

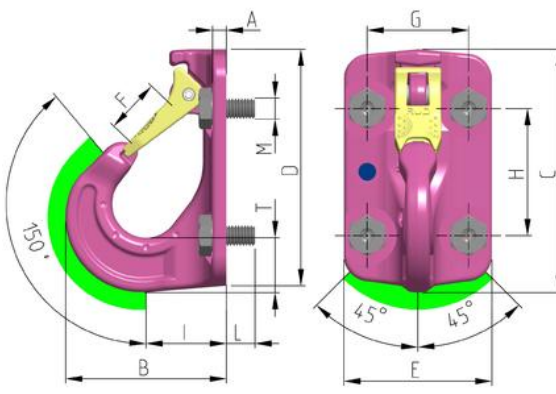

poids	1.74 kg	3.84 lbs
CMU	2500 kg	5500 lbs
T	33 mm	1-5/16"
A	8,5 mm	11/32"
B	98 mm	null
null	3-27/32"	null
C	148 mm	5-13/16"
D	143 mm	5-5/8"
E	85 mm	3-11/32"
F	28 mm	1-1/8"
G	60 mm	2-3/8"
H	75 mm	2-15/16"
I	49 mm	1-15/16"
L	17,5 mm	11/16"
M	M12 mm	M12