

PP-VIP10-3,5t-M24X1,5 : PowerPoint VIP, connexion aux chaînes VIP, vis longueur spéciale, filetage métrique, pas fin.


Artikel-Nr: 8600323



Longueur de filetage : $F = 24-95$ mm livrable (avec vis filetée sur toute sa longueur). A préciser absolument lors de la commande ! Même C.M.U. que le VWBG-V, car c'est la même partie inférieure qui est utilisée. Montage uniquement avec les accessoires autorisés tels que le crochet Cobra VCÖH-10, maillon ovale PP 3,5tkg ou VIP-10mm-chaîne. Attention : le raccord aux chaînes de VIP est verrouillé anti-confusion. Lors du montage avec autres pièces détachées tel que l'anneau, vous devez faire attention à la compatibilité des capacités de charge! L'endroit auquel les anneaux de levage seront attachés doivent avoir une stabilité suffisante pour résister sans se déformer, aux forces appliqués pendant l'utilisation. Qualité mini. de acier receveur : 1.0037 (selon EN 10025) ou E24-2 (selon NF A 35-501) ou St 37). Les syndicats professionnels pertinents (BG) conseille d'utiliser comme longueur de vissage minimum: 1 x M dans l'acier , 1,25 x M dans la fonte, 2 x M dans l'aluminium. Pour les utilisations avec des métaux légers, métaux lourds non-ferreux et fontes grises il faut choisir le filetage de telle manière, à ce que la charge d'utilisation du filetage corresponde bien aux exigences du matériel de base respectif. Rotation en pleine charge même à 90° par rapport à la surface de vissage. Inadapté pour rotations de longues durée en pleine charge. Vérifier que la surface de vissage de l'anneau soit bien plane. Les trous borgnes doivent être percés avec une profondeur suffisante pour que l'embase puisse épouser la surface de vissage. Pour un levage unique, un vissage consistant avec une clé plate à fourche est suffisant. Si le PowerPoint reste fixé durablement à la charge, il doit être vissé avec un couple de serrage de 150 Nm. En cas de secousses par à-coups ou vibrations, en particulier lorsque la charge est fixée par une vis écrou débouchantes, des risques de dévissage peuvent survenir de manière inopinée. Possibilités de sécurité : enduire le filetage avec un produit fixant, ex : Loctite (suivre instructions du fabricant) ou l'utilisation d'un écrou frein avec goupille de sécurité, l'utilisation d'un contre-écrou.

PP-VIP10-3,5t-M24X1,5 : PowerPoint VIP, connexion aux chaînes VIP, vis longueur spéciale, filetage métrique, pas fin.

Artikel-Nr: 8600323

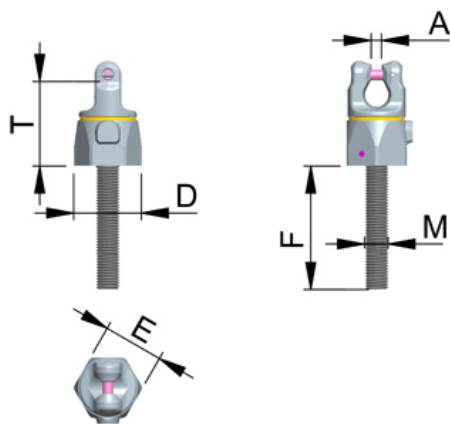

poids	0.00 kg	null
CMU	3500 kg	7700 lbs
T	94 mm	3-11/16"
A	10 mm	13/32"
D	81 mm	3-3/16"
E	70 mm	2-3/4"
F	24-95 mm	1" to 3-3/4"
M	M24X1,5 mm	M24x1,5