

LPW-U 13400 daN : Anneau d'arrimage à souder - avec ressort


Artikel-Nr: 7992227



- La maille de suspension pivote jusqu'à 180°
- LC (Force d'arrimage) complète jusqu'à 90° dans le plan de l'anneau
- Indication claire de la force d'arrimage (LC) en daN.
- Forme optimisée de l'anneau le protégeant ainsi des chargements latéraux et améliorant la protection du ressort
- Soudure rapide et très facile.
- Surface phosphatée.
- Le ressort de positionnement absorbe les bruits et maintient l'anneau dans la direction souhaitée.
- Picots d'écartements offrant la place nécessaire à la soudure en fond de chanfrein

LPW-U 13400 daN : Anneau d'arrimage à souder - avec ressort

Artikel-Nr: 7992227

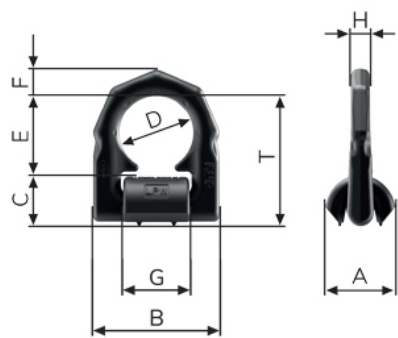

poids	1.90 kg	4.19 lbs
T	117 mm	4-5/8"
A	61 mm	2-13/32"
B	115 mm	null
null	4-1/2"	null
C	44 mm	1-3/4"
D	67 mm	2-5/8"
E	73 mm	2-7/8"
F	24 mm	15/16"
G	60 mm	2-3/8"
H	22 mm	7/8"
null	13400 daN	null