

INOX-STAR® M24 : anneau à oeil rotatif à visser, version INOX (cf StarPoint VRS)



Artikel-Nr: 7993838



Forme : pentagone se distingue clairement de l'anneau de levage à oeil type DIN 580. Marquage : indication claire de la charge et ce dans la direction de traction F la plus défavorable (non autorisé avec les anneaux DIN 582). L'anneau forgé et la vis sont en acier 1.4462, et sont 100 % vérifiés anti-fissures par procédé électromagnétique. Coefficient de sécurité 4. Les trous borgnes doivent être percés avec une profondeur suffisante pour que l'embase puisse épouser la surface de vissage. Vissez le INOX-STAR® sans élément intermédiaire supplémentaire dans le matériau de vissage jusqu'à ce que la surface d'embase de la vis 6 pans plaque à la surface de vissage. Fraisage conique du forage de filetage même que Ø nominal du filetage. Lors du montage vérifier que l'embase de la vis intérieure hexagonale plaque bien à la surface de la charge. En cas de secousses par à-coups ou vibrations, en particulier lorsque la charge est fixée par une vis écrou débouchantes, des risques de dévissage peuvent survenir de manière inopinée. Possibilités de sécurité : enduire le filetage avec un produit fixant, ex : Loctite (suivre instructions du fabricant). Le INOX-STAR® doit pouvoir tourner sur 360° en état vissé à fond. À orienter dans la direction de la traction avant le chargement. Vis intérieure spéciale hexagonale inséparable. Conformément à la directive européenne 98/37/CE

INOX-STAR® M24 : anneau à oeil rotatif à visser, version INOX (cf StarPoint VRS)

Artikel-Nr: 7993838

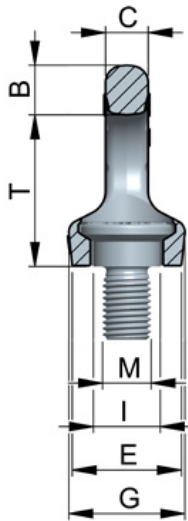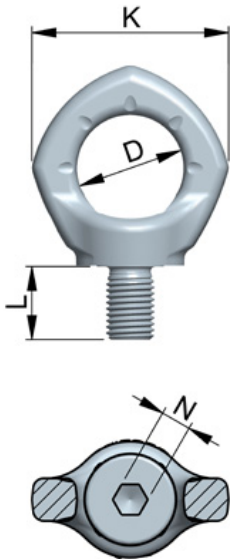

poids	0.92 kg	2.03 lbs
CMU	2500 kg	5500 lbs
T	70 mm	2-23/32"
B	24 mm	null
null	15/16"	null
C	19 mm	3/4"
D	48 mm	1-7/8"
E	51 mm	1-31/32"
G	56 mm	2-3/16"
I	33 mm	1-3/8"
K	92 mm	3-5/8"
L	36 mm	1-27/64"
M	M24 mm	M24
N	14 mm	9/16"