

## VMK 13x39 : Chaîne en qualité spéciale VIP rose


Artikel-Nr: 7100480



Les chaînes VIP appartiennent à la plus haute qualité, technologie de pointe incomparable, fabriquées avec le maximum de précision, tant dans leurs constructions géométriques que dans leurs tolérances. Revêtement: poudrage solide et durable de couleur rose fluorescent flashant et thermo-chromique. Un plus pour la sécurité : change de couleur avec la température, permettant de contrôler les éventuelles pertes de CMU par surchauffe. VIP gravé profondément sur chaque maillon = qualité supérieure, meilleur que le grade 100. H1= RUD. A intervalle régulier (1mètre) le numéro de série de la chaîne et son lot de fabrication. Cette identification, permet : meilleur contrôle, surveillance du produit, garantit un accès pendant 10 ans aux données de fabrication et contrôle du fabricant. Contrôle d'usure (diamètre, surcharge, ...) réalisé avec une simplicité incomparable grâce aux très faibles tolérances de construction et la plaquette d'identification VIP. Matériel : acier renforcé CrNiMo, spécialement amélioré par traitement, très haute robustesse et ténacité, allongement à la rupture minimal : au minimum 20%. Insensible aux fissures et à la fragilisation par l'hydrogène. L'examen de flexion (d'après les instructions de la norme DIN EN 818-2), plissement du maillon au minimum  $f = 0,8 \times d$ , est largement surpassé. Coefficient de CMU : charge d'essai : charge de rupture 1:2,5:4 (coefficient de sécurité 4). Grâce une méthode de traitement à chaude spécialement développée par RUD, les élingues en chaînes VIP de RUD sont très peu sensibles aux l'usure mécanique extérieure et autres dommages rencontrée lors du levage, l'élingage ou l'arrimage. VIP = durée de vie Vraiment, Vraiment beaucoup plus longue. Suivre attentivement le mode d'emploi! Conforme aux normes européennes

**VMK 13x39 : Chaîne en qualité spéciale VIP rose**

Artikel-Nr: 7100480

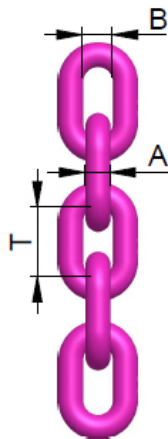

|       |         |           |
|-------|---------|-----------|
| poids | 4.04 kg | 8.91 lbs  |
| CMU   | 6700 kg | 15000 lbs |
| T     | 39 mm   | 1-9/16"   |
| A     | 13 mm   | 1/2"      |
| B     | 17 mm   | null      |
| null  | 43/64"  | null      |