

## VSAK-1-13 / 140 : Maille de tête spéciale VIP 1 brin

Artikel-Nr: 7100690




La maille VSAK 1 brin( est soudée avec un VRG (anneau à chape d'assemblage de chaîne) orientable multipositions, s'adapte sans risque de confusion à une chaîne du diamètre nominal correspondant. Elle est livrée avec la plaquette d'identification montée, comportant les gabarits de contrôle. L'axe d'assemblage ainsi que la goupille élastique sont pré montés. La gamme de dimensions des mailles de tête VSAK se caractérise par une largeur intérieur « B » plus importante et permet d'éviter une mauvaise utilisation entraînant des fortes pertes de CMU et une usure prématurée du crochet de pont roulant ou de grue.

Fabriquée conformément à la norme européenne DIN EN 1677-4. La gamme de dimensions des mailles de tête VSAK se caractérise par une largeur intérieur « B » plus importante et permet d'éviter une mauvaise utilisation entraînant des pertes de CMU et une usure prématurée du crochet de pont roulant ou de grue. Cela permet l'économie d'une utilisation d'accessoires intermédiaires pour s'adapter à des crochets de grande dimension. Les dimensions correspondent à l'élément d'assemblage de forme B selon la norme DIN 5688, ou de la norme EN 1677-4. La maille VSAK cote B=140 s'adapte aux crochets simples de pont Nr 16 de la norme DIN 15401. Suivre attentivement le mode d'emploi! Revêtement: poudrage solide et durable de couleur rose fluorescent flashant et thermo chromique. Revêtement: poudrage solide et durable de couleur rose fluorescent flashant et thermo chromique. Conforme aux normes européennes.

VSAK-1-13 / 140 : Maille de tête spéciale VIP 1 brin

Artikel-Nr: 7100690

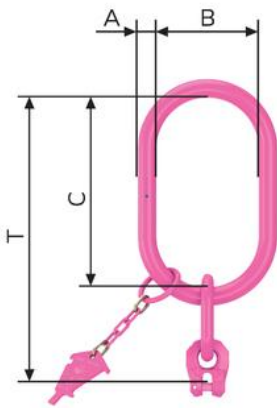

|       |         |           |
|-------|---------|-----------|
| poids | 7.35 kg | 16.17 lbs |
| CMU   | 6700 kg | 15000 lbs |
| T     | 433 mm  | 17-1/16"  |
| A     | 32 mm   | 1-1/4"    |
| B     | 140 mm  | null      |
| null  | 5-1/2"  | null      |
| C     | 260 mm  | 10-1/4"   |