

IWSAK-2S-13 / 250 : Maille de tête ICE 2 brins avec bascule

Artikel-Nr: 7907158



Tête à bascules ICE pour élingue en chaînes ICE Augmente la capacité de charge. Pour l'utilisation de deux élingues 2 brins dont une munie d'une bascule (IWSAK-2S), les deux accrochées dans le crochet de grue. Lors d'une distribution symétrique des charges des charges avec un angle d'inclinaison de max. 45°, on peut effectuer le calcul de CMU avec 4 brins portants (DGUV-rule 109-017). Ainsi la capacité de charge sera augmentée : Elingue 4 brins ICE 13 mm : capacité de charge 11,2t kg Elingue 4 brins ICE 13 mm composé de :2 x 2 brins avec 1 x

bascule = 4 brins portantssoit une capacité de charge de kg (4 brins)

Attention: c'est valable uniquement jusqu'à un angle d'inclinaison de maximum 45°.

IWSAK-2S est composée de :


- 1 x le maillon de type ISA ICE,
- 1 x manille VIP,
- 1 x bascule ICE,
- 2 x IVS ICE.

La chaîne restante et la second élingue en chaîne 2 brins est à commander séparément. Applicable jusqu'au crochet de grue le numéro 50 DIN 15401.

Conseil d'utilisation : Idéal en association avec une multigriffe de raccourcissement ICE sur chaque brin de chaînes. Revêtement: poudrage solide et durable de couleur rose fluorescent flashant et thermo chromique. Suivre attentivement le mode d'emploi! Conforme aux normes européennes.

IWSAK-2S-13 / 250 : Maille de tête ICE 2 brins avec bascule

Artikel-Nr: 7907158

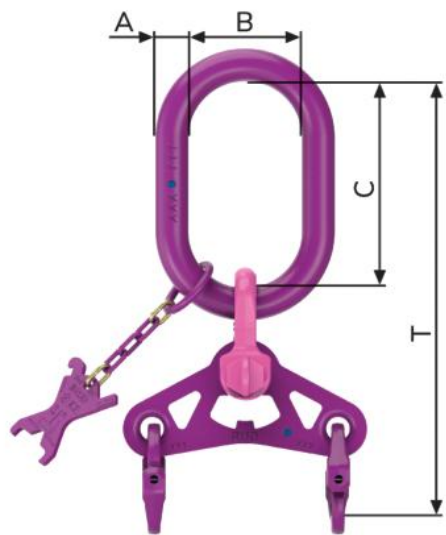

poids	24.40 kg	53.79 lbs
T	754 mm	29-23/32"
A	40 mm	1-9/16"
B	250 mm	null
null	9-13/16"	null
C	460 mm	18-1/8"