

ACP-TURNADO MAX 12,5t M36 : anneau arqué à étrier avec vis en longueur spéciale

Artikel-Nr: 8600642



Disponible avec boulon hexagonal captif mais amovible, 100% testé contre la fissure dans des longueurs de F= 36-240 mm y compris écrou de verrouillage et rondelle. **Assurez-vous de l'inclure lors de la commande!**

Le RUD ACP-TURNADO MAX crée de nouveaux standards pour un levage sûr des charges. Grâce à un mécanisme à ressort innovant, lors du levage de la charge, sa maille de suspension tourne immédiatement dans la direction de traction et ne reste donc pas bloquée à la verticale. Les tractions latérales dangereuses et un abaissement brusque de la charge par un dévissage soudain dans le sens de la force sont donc exclus.



Les avantages:

- Mécanisme à ressort intérieur, parfaitement protégé et innovant – empêche le blocage latéral de la maille de suspension.
- Disque de protection latéral avec marquage de l'angle, -indication de la CMU en « t » et « lbs », coefficients de sécurité et couple de serrage.
- M36 – M48 (1 ½" – 2"): vis à tête combinée à six pans et hexagonale pour une utilisation optimale ; M52 – M56 : -tige filetée fixe.
- Zone de marquage (gravage) libre..
- Puce RFID intégrée pour un contrôle plus facile.
- Articulation tournante dans l'axe de l'étrier.
- Témoins d'usure pour déterminer la mise au rebut.

Vous trouverez d'autres informations importantes spécifiques au RUD et des caractéristiques spéciales sur nos points d'ancrage RUD dans les instructions d'utilisation respectives.

ACP-TURNADO MAX 12,5t M36 : anneau arqué à étrier avec vis en longueur spéciale

Artikel-Nr: 8600642

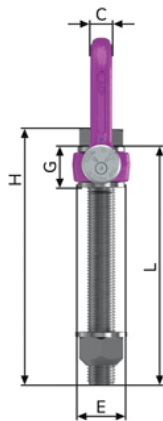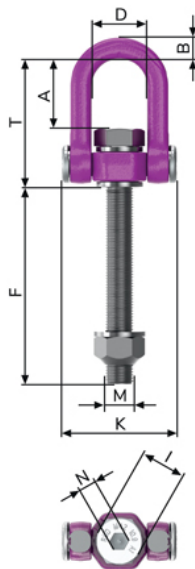

CMU	12500 kg	27550 lbs
T	189 mm	7-7/16"
A	106 mm	4-3/16"
B	32 mm	null
null	1-1/4"	null
C	32 mm	1-1/4"
D	82 mm	3-1/4"
E	70 mm	2-3/4"
F	36-240 mm	1-27/64" up to 9-
G	60 mm	2-3/8"
H	128-323 mm	5" up to 12-23/32"
I	55 mm	2-5/32"
K	168 mm	6-5/8"
L	105-300 mm	4-1/8" up to 11-
M	M36 mm	M36
N	22 mm	7/8"