

ISAK-RG-1-16 / 250 : Maille de tête spéciale ICE 1 brin


Artikel-Nr: 7903193



La maille ISAK-RG 1 brin(est soudée avec un IRG (anneau à chape d'assemblage de chaîne) orientable multipositions, s'adapte sans risque de confusion à une chaîne du diamètre nominal correspondant. Elle est livrée avec la plaquette d'identification montée, comportant les gabarits de contrôle. L'axe d'assemblage ainsi que la goupille élastique sont pré montés. Fabriquée conformément à la norme européenne DIN EN 1677-4. La gamme de dimensions des mailles de tête ISAK-RG se caractérise par une largeur intérieur « B » plus importante et permet d'éviter une mauvaise utilisation entraînant des pertes de CMU et une usure prématurée du crochet de pont roulant ou de grue. Cela permet l'économie d'une utilisation d'accessoires intermédiaires pour s'adapter à des crochets de grande dimension. Les dimensions correspondent à l'élément d'assemblage de forme B selon la norme DIN 5688, ou de la norme EN 1677-4. La maille ISAK-RG cote B=250 s'adapte aux crochets simples de pont Nr 50 de la norme DIN 15401. Suivre attentivement le mode d'emploi! Revêtement: poudrage solide et durable de couleur rose flashant et thermo chromique. Conforme aux normes européennes.

ISAK-RG-1-16 / 250 : Maille de tête spéciale ICE 1 brin

Artikel-Nr: 7903193

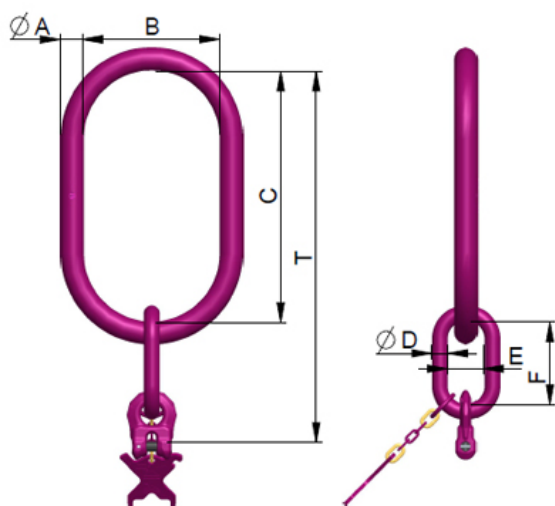

poids	23.14 kg	51.01 lbs
CMU	12500 kg	27500 lbs
T	713 mm	28-1/16"
A	40 mm	1-9/16"
B	250 mm	null
null	9-13/16"	null
C	460 mm	18-1/8"
D	32 mm	1-1/4"
E	75 mm	2-15/16"
F	170 mm	6-11/16"