

LPW-U 5000 daN : Anneau d'arrimage à souder - avec ressort


Artikel-Nr: 7994831



- La maille de suspension pivote jusqu'à 180°
- LC (Force d'arrimage) complète jusqu'à 90° dans le plan de l'anneau
- Indication claire de la force d'arrimage (LC) en daN.
- Forme optimisée de l'anneau le protégeant ainsi des chargements latéraux et améliorant la protection du ressort
- Soudure rapide et très facile.
- Surface phosphatée.
- Le ressort de positionnement absorbe les bruits et maintient l'anneau dans la direction souhaitée.
- Picots d'écartements offrant la place nécessaire à la soudure en fond de chanfrein

LPW-U 5000 daN : Anneau d'arrimage à souder - avec ressort

Artikel-Nr: 7994831

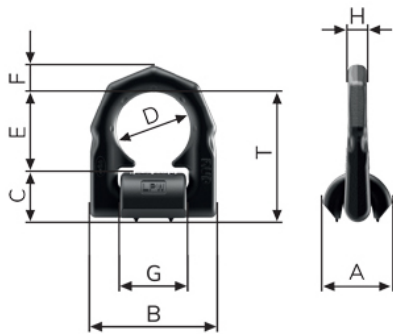

poids	0.48 kg	1.06 lbs
T	75 mm	2-15/16"
A	36 mm	1-27/64"
B	77 mm	null
null	3"-1/32"	null
C	27 mm	1-1/16"
D	45 mm	1-25/32"
E	48 mm	1-7/8"
F	16 mm	5/8"
G	40 mm	1-9/16"
H	14 mm	9/16"
null	5000 daN	null