

## VRM M16 : Anneau de levage rotatif Starpoint femelle


Artikel-Nr: 7990314



Attention: Les anneaux de levage femelle DIN 582 doivent être vissés à fond jusqu'à l'embase et ne doivent jamais être sollicités en flexion ou être chargés transversalement ! Pour tout élingage de 2 brins ou plus, l'anneau doit être orienté en direction de la traction. Cela est possible uniquement avec le VRM STARPOINT de RUD, qui est orientable en direction de la traction en position vissée à fond ! Conseillé pour tout élingage de 2 brins (ou plus) avec angle. Orientable dans la direction de la traction. Peut être chargé dans toutes les directions sans perte de capacité de charge! Coefficient de sécurité 4 Forgé, acier 1.6541, amélioré HR par traitements, 100 % vérifié anti-fissures selon la norme EN 1677-1. En forme d'étoile (8 cotés), se distingue clairement de l'anneau de levage à œil DIN 582. Couleur : revêtement poudrage époxy rose flashant et fluorescent Marquage : indication claire de la charge et ce dans la direction de traction F la plus défavorable ( non autorisé avec les anneaux DIN 582 ). Composants brevetés : GM 9402014, GM 9316475, brevet Européen EP 654 611, (...). Le filetage mâle doit occuper à 100% le filetage de l'écrou. Lors du montage, vérifier que l'écrou soit bien vissée à fond jusqu'à son embase, vérifier que le contact de la pièce à lever se fasse sur toute la surface de l'embase de l'écrou du VRM. Les valeurs de capacité de charge sont valables uniquement avec l'écrou fileté correspondant et de catégorie minimum 10.9. L'anneau VRM doit pouvoir tourner sur 360 ° en position vissée à fond. La surface de vissage doit être bien plane. Avant la mise en charge, orienter en direction de la traction. Suivre attentivement le mode d'emploi! Conforme aux normes européennes.

VRM M16 : Anneau de levage rotatif Starpoint femelle

Artikel-Nr: 7990314

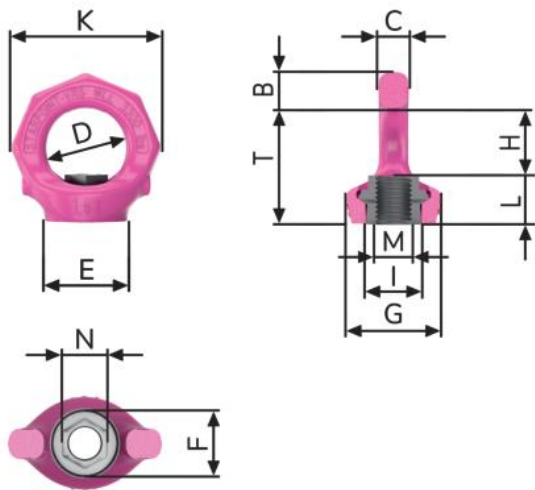

|       |         |          |
|-------|---------|----------|
| poids | 0.32 kg | 0.71 lbs |
| CMU   | 1500 kg | 3300 lbs |
| T     | 49 mm   | 1-15/16" |
| B     | 15 mm   | null     |
| null  | 19/32"  | null     |
| C     | 13 mm   | 1/2"     |
| D     | 35 mm   | 1-3/8"   |
| E     | 36 mm   | 1-27/64" |
| F     | 30 mm   | 1-3/16"  |
| G     | 40 mm   | 1-9/16"  |
| H     | 29 mm   | 1-5/32"  |
| I     | 23,6 mm | 7/8"     |
| K     | 65 mm   | 2-9/16"  |
| L     | 21 mm   | 13/16"   |
| M     | M16 mm  | M16      |
| N     | 19 mm   | 3/4"     |