

VRBG-FIX-31,5t : Anneau rond sur plaque à visser (VRBS-FIX sur plaque)


Artikel-Nr: 7910591



Chargeable dans toutes les directions sans perte de CMU! Petit diamètre de vis, pour une meilleure distribution / répartition des forces. Peut être chargé dans toutes les directions sans perte de capacité de charge! & Coefficient de sécurité 4 Languette d'anneau forgée conformément à EN 1677-1, Grade 80, 100% testé antifissure électromagnétiquement, teint en rouge. Utiliser seulement les vis à hexagone intérieure livrées, testées antifissure selon DIN 912 classes de résistance 12.9. Il faut utiliser uniquement des vis 100 % testées à en ce qui concerne des fissures éventuelles ! Veillez à ce que la surface sur laquelle va être vissé l'anneau soit bien plane! Tracer, percer et chanfreiner les trous conformément au domaine de tolérance du RBG. Vérifier la fixation des vis après une longue période d'utilisation. Matériau de vissage au minimum acier 1.0037 (selon EN 10025) ou E24-2 (selon NF A 35-501). Pour les métaux légers, métaux non ferreux et moulage en fonte grise, la grandeur du filetage doit être choisi de sorte que la capacité de charge du filetage de fixation de la charge supporte les CMU exigées! Suivre attentivement le mode d'emploi, Instruction de montage! Conforme à la directive européenne 2006/42/CE

VRBG-FIX-31,5t : Anneau rond sur plaque à visser (VRBS-FIX sur plaque)

Artikel-Nr: 7910591

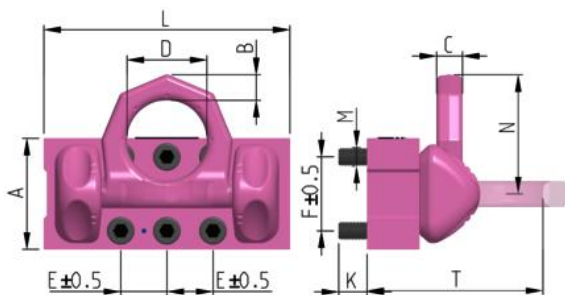

poids	66.35 kg	146.28 lbs
CMU	31500 kg	69440 lbs
T	288 mm	11-11/32"
A	180 mm	7-1/16"
B	42 mm	null
null	1-21/32"	null
C	42 mm	1-21/32"
D	130 mm	5-1/8"
E	75 mm	2-15/16"
F	120 mm	4-3/4"
K	46 mm	1-13/16"
L	400 mm	15-3/4"
M	M30 mm	M30
N	195 mm	7-11/16"