

PP-VIP13-5T-M30 : PowerPoint VIP spécial avec vis en longueur spéciale up to 30-330mm


Artikel-Nr: 8600324



Longueur de filetage : $F = 30-330$ mm livrable (jusqu'à 150mm vis filetée sur toute sa longueur, à partir de 151mm en longueur de vis utile (de embase à fin de vis) il y a une partie non filetée de env. 32mm à partir de l'embase). Livrés avec rondelles et écrous 100% testés anti-fissures. A préciser absolument lors de la commande ! Montage uniquement avec les accessoires autorisés tels que le crochet Cobra VCÖH-13, maillon ovale PP 5tkg ou VIP-13mm-chaîne. Attention : le raccord aux chaînes de VIP est verrouillé anti-confusion. Lors du montage avec autres pièces détachées tel que l'anneau, vous devez faire attention à la compatibilité des capacités de charge! L'endroit auquel les anneaux de levage seront attachés doivent avoir une stabilité suffisante pour résister sans se déformer, aux forces appliquées pendant l'utilisation. Qualité mini. de acier receveur : 1.0037 (selon EN 10025) ou E24-2 (selon NF A 35-501) ou St 37). Les syndicats professionnels pertinents (BG) conseille d'utiliser comme longueur de vissage minimum: 1 x M dans l'acier , 1,25 x M dans la fonte, 2 x M dans l'aluminium. Pour les utilisations avec des métaux légers, métaux lourds non-ferreux et fontes grises il faut choisir le filetage de telle manière, à ce que la charge d'utilisation du filetage corresponde bien aux exigences du matériel de base respectif. Rotation en pleine charge même à 90° par rapport à la surface de vissage. Inadapté pour rotations de longues durée en pleine charge. Pour un levage unique, un vissage consistant avec une clé plate à fourche est suffisant. Si le PowerPoint reste fixé durablement à la charge, il doit être vissé avec un couple de serrage de 225 Nm. Vérifier que la surface de vissage de l'anneau soit bien plane. Les trous borgnes doivent être percés avec une profondeur suffisante pour que l'embase puisse épouser la surface de vissage. En cas de secousses par à-coups ou vibrations, en particulier lorsque la charge est fixée par une vis écrou débouchantes, des risques de dévissage peuvent survenir de manière inopinée. Possibilités de sécurité : enduire le filetage avec un produit fixant, ex : Loctite (suivre instructions du fabricant) ou l'utilisation d'un écrou frein avec goupille de sécurité, l'utilisation d'un contre-écrou.

PP-VIP13-5T-M30 : PowerPoint VIP spécial avec vis en longueur spéciale up to 30-330mm

Artikel-Nr: 8600324

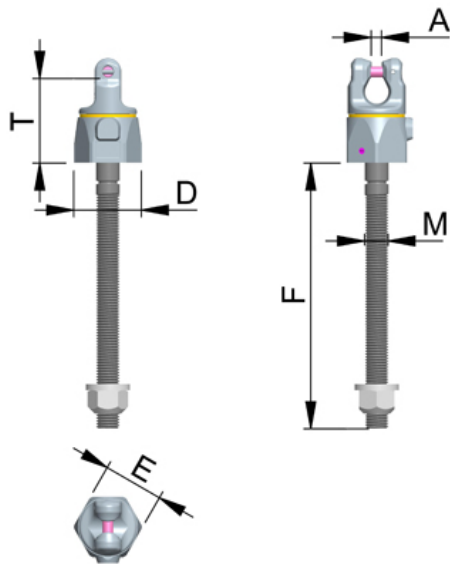

CMU	5000 kg	11000 lbs
T	108 mm	4-1/4"
A	13 mm	1/2"
D	99 mm	3-7/8"
E	85 mm	3-11/32"
F	30-330 mm	30-330
M	M30 mm	M30