

VLBG 1,5t M16X1,5 : anneau arqué à étrier avec vis en longueur spéciale, filetage métrique pas fin


Artikel-Nr: 8600383



Livré avec la vis spéciale RUD universelle (hexagonale extérieur et intérieur), 100 % testée antifissure, inséparable et échangeable, filetée sur toute sa longueur de vissage (H= 16-39 mm). Longueur souhaitée à préciser absolument lors de la commande ! Egalement compris : rondelle et écrou testé antifissure. Chargeables dans toutes les directions sans perte de CMU! & Coef sécu 4 Etrier basculant, tourne dans toutes les directions. Anneau & vis sont vérifiés et 100 % testés antifissure! Montage simple, seulement un trou fileté ou débouchant nécessaire. Construction Extrêmement petite, très faible encombrement. Instructions clairement affichées sur la tête de la vis : RUD, épaisseur de filetage, catégorie. Vis RUD en longueurs maximale est conçue de tel sorte que, lors d'une utilisation avec un écrou hexagonale (DIN 980), elles puissent être montées sur une épaisseur matérielle de environ 8xM (de M8 à M30) ou 5xM (de M36 à M48). Pré-traitement spécial CORRUD-DT (breveté RUD) assure une protection anticorrosion au moins 20x supérieure à la galvanisation (exceptée la surface de coupe des vis raccourcies). Revêtement: poudrage solide et durable de couleur rose fluorescent flashant et thermo chromique. Orienter l anneau dans la direction de la traction avant de charger. Vérifier que la surface de vissage de l anneau soit bien plane. Trous borgnes percés avec une profondeur suffisante pour que la surface d'appui soit bien plane. L'anneau doit pouvoir tourner sur 360° en position vissée à fond. Matériau de vissage au minimum acier 1.0037 (selon EN 10025) ou E24-2 (selon NF A 35-501). Métaux légers : grandeur du filetage choisie afin que CMU filetage de fixation de la charge supporte les CMU exigées! Suivre attentivement le mode d'emploi! Conforme aux normes européennes.

VLBG 1,5t M16X1,5 : anneau arqué à étrier avec vis en longueur spéciale, filetage métrique pas fin

Artikel-Nr: 8600383

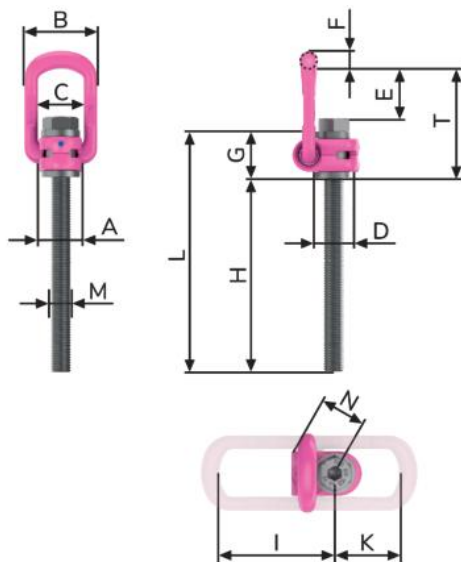

poids	0.0 kg	0.00 lbs
CMU	1500 kg	3300 lbs
T	85 mm	3-11/32"
A	33 mm	1-5/16"
B	56 mm	null
null	2-3/16"	null
C	36 mm	1-27/64"
D	30 mm	1-3/16"
E	39 mm	1-9/16"
F	13,5 mm	17/32"
G	36 mm	1-27/64"
H	16-39 mm	5/8" up to 1-1/2"
I	86 mm	3-3/8"
K	47 mm	1-7/8"
L	52-75 mm	2-1/16" up to 2-
M	M16X1,5 mm	M16X1,5
N	38 mm	1-1/2"