

INOX-STAR® M20 - L=60 : anneau à oeil rotatif à visser, version INOX (cf StarPoint VRS)




Artikel-Nr: 7998714



Forme : pentagone se distingue clairement de l'anneau de levage à oeil type DIN 580. Marquage : indication claire de la charge et ce dans la direction de traction F la plus défavorable (non autorisé avec les anneaux DIN 582). L'anneau forgé et la vis sont en acier 1.4462, et sont 100 % vérifiés anti-fissures par procédé électromagnétique. Coefficient de sécurité 4. Les trous borgnes doivent être percés avec une profondeur suffisante pour que l'embase puisse épouser la surface de vissage. Vissez le INOX-STAR® sans élément intermédiaire supplémentaire dans le matériau de vissage jusqu'à ce que la surface d'embase de la vis 6 pans plaque à la surface de vissage. Fraisage conique du forage de filetage même que Ø nominal du filetage. Lors du montage vérifier que l'embase de la vis intérieure hexagonale plaque bien à la surface de la charge. En cas de secousses par à-coups ou vibrations, en particulier lorsque la charge est fixée par une vis écrou débouchantes, des risques de dévissage peuvent survenir de manière inopinée. Possibilités de sécurité : enduire le filetage avec un produit fixant, ex : Loctite (suivre instructions du fabricant). Le INOX-STAR® doit pouvoir tourner sur 360° en état vissé à fond. A orienter dans la direction de la traction avant le chargement. Vis intérieure spéciale hexagonale inséparable. Conformés à la directive européenne 98/37/CE

INOX-STAR® M20 - L=60 : anneau à oeil rotatif à visser, version INOX (cf StarPoint VRS)

Artikel-Nr: 7998714

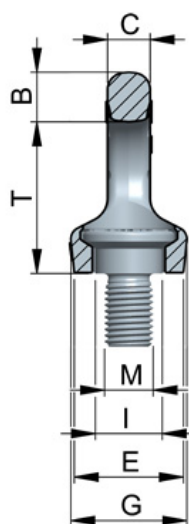

poids	0.60 kg	1.32 lbs
CMU	2000 kg	4400 lbs
T	58 mm	2-1/4"
B	19 mm	null
null	3/4"	null
C	16 mm	5/8"
D	40 mm	1-9/16"
E	43 mm	1-21/32"
G	47 mm	1-7/8"
I	27,5 mm	1-5/32"
K	74 mm	2-29/32"
L	60 mm	2-3/8"
M	M20 mm	M20
N	12 mm	15/32"