RM - M6 : anneau de levage femelle à oeil Haute Résistance à visser, fixe

Artikel-Nr: 55254

Verrouillé anti-confusion à l´égard des anneaux à oeil à visser de DIN traditionnels par : Forme : = 8 côtés, référence au Grade 80. (mais attention pas de grade pour les anneaux de levage ou arrimage). Couleur : rouge, la couleur distinctive du Grade 80. Identification = indication distincte de la charge d'utilisation pour le chargement le plus défavorable : chargement transversal (interdit pour les anneaux traditionnels type DIN 580). Caractéristique : indication de capacité de charge claire pour le chargement le plus défavorable (non admissible pour DIN 580). Forgé, acier 1.6541, amélioré HR par traitements, 100% testé antifissure électromagnétiquement, conformément à la norme EN 1677-1. Partie filetée en acier 1.0037 (selon EN 10025) (ou E24-2 selon NF A 35-501). Coefficient de sécurité 4. F1 (chargement vertical par rapport au filetage) = 4x F2 (chargement sur le coté, horizontale). Le filetage de connexion doit avoir au minimum la qualité 8.8. Le filetage mâle doit occuper à 100% le filetage de l´écrou. Vérifier que la surface de vissage de l anneau soit bien plane. Tous mouvements de rotation pendant le levage doivent êtres évités. Non orientable dans la direction de la traction et non admis pour l´industrie minière. Suivre attentivement le mode d´emploi! Conforme aux normes européennes.

RM - M6 : anneau de levage femelle à oeil Haute Résistance à visser, fixe

Artikel-Nr: 55254

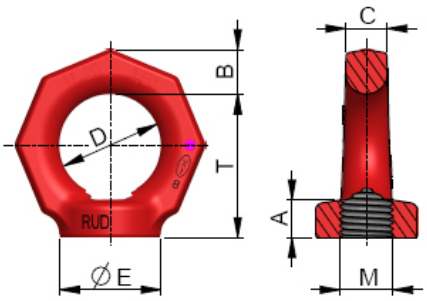

poids	0.10 kg	0.22 lbs
CMU	100 kg	220 lbs
T	34 mm	1-11/32"
A	11 mm	7/16"
B	11 mm	null
null	7/16"	null
C	10 mm	3/8"
D	25 mm	63/64"
E	25 mm	63/64"
M	M6 mm	M6