

V-GIL-8: Raccord d'isolement électrique à chape VIP


Artikel-Nr: 7984162



Le raccord d'isolement à chape de VIP isole jusqu'à maximum 1000 V. Indispensable pour toutes charges qui doivent être soudées : danger de court-circuit pouvant entraîner une électrocution (humaine) ou détérioration du palan. Grâce à l'élingue d'isolement, vous disposez d'une isolation électrique jusqu'à max. 1000 Volts. Température max. d'utilisation +80 C. Revêtement: poudrage solide et durable de couleur rose fluorescent flashant et thermo-chromique. Conforme aux normes européennes.

V-GIL-8: Raccord d'isolement électrique à chape VIP

Artikel-Nr: 7984162

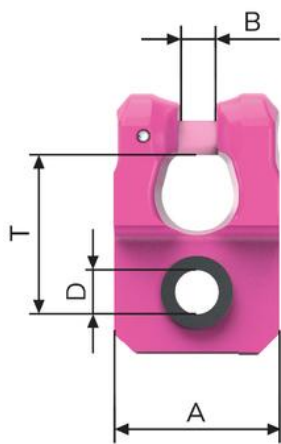

poids	0.25 kg	0.55 lbs
CMU	2500 kg	5500 lbs
T	37 mm	1-15/32"
A	37 mm	1-15/32"
B	9 mm	null
null	11/32"	null
C	20 mm	25/32"
D	12 mm	15/32"