

## V-GIL-16: Raccord d'isolement électrique à chape VIP


Artikel-Nr: 7984165



Le raccord d'isolement à chape de VIP isole jusqu'à maximum 1000 V. Indispensable pour toutes charges qui doivent être soudées : danger de court-circuit pouvant entraîner une électrocution ( humaine ) ou détérioration du palan. Grâce à l'élingue d'isolement, vous disposez d'une isolation électrique jusqu'à max. 1000 Volts. Température max. d'utilisation +80 C. Revêtement: poudrage solide et durable de couleur rose fluorescent flashant et thermo-chromique. Conforme aux normes européennes.

# V-GIL-16: Raccord d'isolement électrique à chape VIP

Artikel-Nr: 7984165

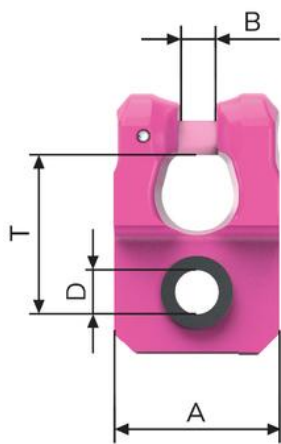

|       |          |           |
|-------|----------|-----------|
| poids | 1.78 kg  | 3.1 lbs   |
| CMU   | 10000 kg | 22000 lbs |
| T     | 70 mm    | 2-3/4"    |
| A     | 70 mm    | 2-3/4"    |
| B     | 17,5 mm  | null      |
| null  | 11/16"   | null      |
| C     | 37 mm    | 1-15/32"  |
| D     | 25 mm    | 1"        |