

VWBG-V 0,6t-M12X1,5 : anneau émerillon à maillon, Vario longueur spéciale, filetage métrique pas fin


Artikel-Nr: 8600332



Pour toutes les charges qui doivent être manutentionnées avec pivotement et/ou retournement. Approprié pour des trous en passe travers . Produit livré avec rondelle et écrou 100% testé antifissure. Nous assemblons en usine la longueur de vis souhaitée, variable de F = 12-55. Longueur souhaitée à préciser absolument lors de la commande ! Peut être chargé dans toutes les directions sans perte de capacité de charge! Coefficient de sécurité 4. Monté sur roulement à billes, peut pivoter en pleine charge. Anneau de suspension haute résistance, fabriqué selon la norme DIN EN 1677-4, 100 % vérifiés anti-fissures + teste d'épreuve. Double traitement de surface : zingage par galvanisation et revêtement poudrage époxy rose. Vis 100 % vérifiées anti-fissures par procédé électromagnétique, revêtement CORRUD-DT (20x mieux que le zingage par galvanisation). Vis 100% testées anti-fissures. Montage simple: seulement un trou fileté nécessaire. Grâce au roulement à billes un serrage à la main avec une clé plate est suffisant (selon la norme DIN 895 ou selon la norme DIN 894), sans accessoires de prolongation de l'outil de serrage (tel que tube ou ...). En pleine charge, les modèles VWBG-V / VWBG ne sont pas adaptés pour des mouvements de rotation de longue durée ! Vérifier que la surface de vissage de l anneau soit bien plane. Suivre attentivement le mode d'emploi! Conforme aux normes européennes.

VWBG-V 0,6t-M12X1,5 : anneau émerillon à maillon, Vario longueur spéciale, filetage métrique pas fin

Artikel-Nr: 8600332

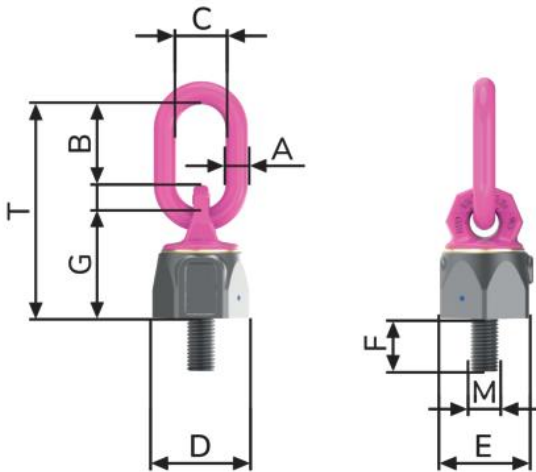

poids	0.50 kg	1.10 lbs
CMU	600 kg	1320 lbs
T	107 mm	4-7/32"
A	10 mm	3/8"
B	49 mm	null
null	1-15/16"	null
C	35 mm	1-3/8"
D	42 mm	1-21/32"
E	36 mm	1-27/64"
F	12-55 mm	1/2" up to 2-3/16"
G	47 mm	1-7/8"
M	M12X1,5 mm	M12X1,5