

ACP-TURNADO MAX 20t M48 : anneau arqué à étrier avec vis en longueur spéciale

Artikel-Nr: 8600645



Disponible avec boulon hexagonal captif mais amovible, 100% testé contre la fissure dans des longueurs de $F = 48-311$ mm y compris écrou de verrouillage et rondelle. **Assurez-vous de l'inclure lors de la commande!**

Le RUD ACP-TURNADO MAX crée de nouveaux standards pour un levage sûr des charges. Grâce à un mécanisme à ressort innovant, lors du levage de la charge, sa maille de suspension tourne immédiatement dans la direction de traction et ne reste donc pas bloquée à la verticale. Les tractions latérales dangereuses et un abaissement brusque de la charge par un dévissage soudain dans le sens de la force sont donc exclus.



Les avantages:

- Mécanisme à ressort intérieur, parfaitement protégé et innovant – empêche le blocage latéral de la maille de suspension.
- Disque de protection latéral avec marquage de l'angle, -indication de la CMU en « t » et « lbs », coefficients de sécurité et couple de serrage.
- M36 – M48 (1 ½" – 2"): vis à tête combinée à six pans et hexagonale pour une utilisation optimale ; M52 – M56 : -tige filetée fixe.
- Zone de marquage (gravage) libre..
- Puce RFID intégrée pour un contrôle plus facile.
- Articulation tournante dans l'axe de l'étrier.
- Témoins d'usure pour déterminer la mise au rebut.

Vous trouverez d'autres informations importantes spécifiques au RUD et des caractéristiques spéciales sur nos points d'ancrage RUD dans les instructions d'utilisation respectives.

ACP-TURNADO MAX 20t M48 : anneau arqué à étrier avec vis en longueur spéciale

Artikel-Nr: 8600645

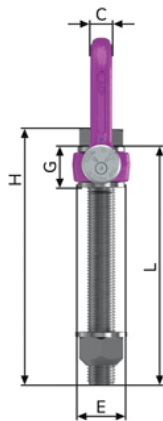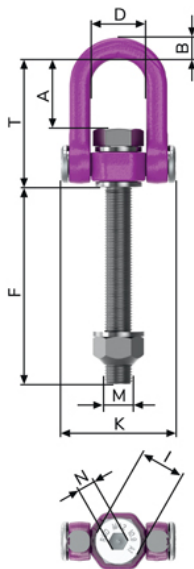

CMU	20000 kg	35270 lbs
T	235 mm	9-1/4"
A	127 mm	5"
B	45 mm	null
null	1-25/32"	null
C	45 mm	1-25/32"
D	103 mm	4-1/16"
E	90 mm	3-17/32"
F	48-311 mm	1-7/8" up to 12-1/4"
G	78,5 mm	3-1/8"
H	169-420 mm	6-21/32" up to 16-
I	75 mm	2-15/16"
K	204 mm	8-1/32"
L	139-390 mm	5-1/2" up to 15-3/8"
M	M48 mm	M48
N	27 mm	1-1/16"