


Hochdruckreiniger

HDE840-F

Lebensmittelausführung
mit Edelstahlpumpe, heißwasserbeständig

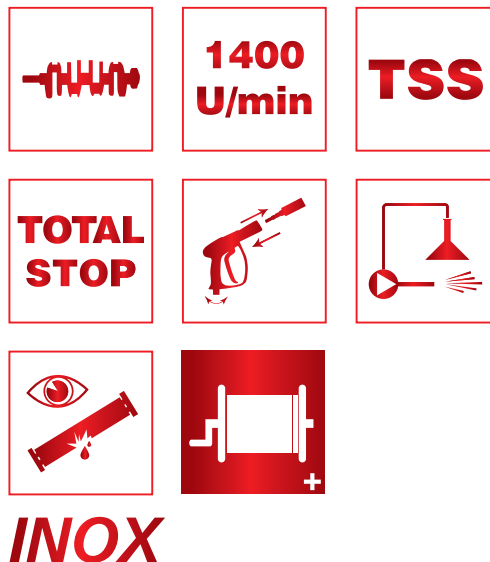

Gerätetyp

HDE840-F 24kW Standard

HDE840-F 24kW Premium

Spannung	3/PE/AC/50Hz/400V	- Etronic I - Gerätesteuerung 10m HD-Schlauch DN08 - 315bar blau - Abschaltpistole mit Drehgelenk - Doppelstrahlrohr 900mm mit Düsenschutz - Hoch- und Niederdruckdüse 25° - Wassernetz-Trennung gem. DIN EN 1717 Klasse 4 - Reinigungsmittel-Zufuhr im Hochdruckstrahl und Mengenregulierung	- Etronic I - Gerätesteuerung - Schlauchtrommel 20m HD-Schlauch DN08 - 315bar blau - Abschaltpistole mit Drehgelenk - Doppelstrahlrohr 900mm mit Düsenschutz - Hoch- und Niederdruckdüse 25° - Wassernetz-Trennung gem. DIN EN 1717 Klasse 4 - Reinigungsmittel-Zufuhr im Hochdruckstrahl und Mengenregulierung
Arbeitsdruck	30-140bar/3-14MPa		
Max. Druck	160bar/16MPa		
Fördermenge	300-720l/h		
Düsengröße	045		
Heizleistung	24kW		
Heißwasserleistung	30-80°C		
Pumpendrehzahl	1400U/min		
Anschlussleistung	28,8kW/44A		
Elektr. Absicherung	3x50A träge		
Gewicht netto/mit Verpackung		124kg/145kg	133kg/154kg
Abmessungen Gerät/mit Verpackung (LxBxH)		107x73,5x102cm/119x88x127cm	107x73,5x102cm/119x88x127cm

Lebensmittelausführung mit abriebfesten Hochdruckschlauch blau, robustes, rotationsgeformtes, korrosionsfreies, selbsttragendes Geräte-Chassis, geeignet für Lebensmittelindustrie, Edelstahl, schlagfeste Geräteabdeckung aus ABS, Edelstahl-Warmwasserboiler 65l Inhalt mit Vorwärmung und Pufferspeicherung für sofortigen Heißwasser-Einsatz und Heißwasserbereitung während Betriebspausen im Stand-By-Betrieb, Triplex-Kolbenpumpe mit Chrom-Nickel-Pumpenkopf (Heißwasserbeständig), Hochleistungs-Keramik-Kolben, Edelstahl-Ventile, Leckage-Rückführung, Etronic I - Gerätesteuerung: (Start-Stop System mit Abschaltverzögerung, Stand-By System für Heizung, Wassermangelsicherung), Unloader-Sicherheitsventil mit stufenloser Druck- und Mengenregulierung, 4 große Gummi-Räder, geländetauglich mit patentierter Radbremse 2-fach, Ablagemöglichkeit für das gesamte Zubehör, 2 Integrierte Reinigungsmittel tanks mit je 20l, robuster 2-Stufen-Drehswitcher mit Stand-By Funktion, 7,5m Anschlusskabel, abnehmbare ergonomische Schubdeichsel.

Art.Nr.

108003

108004