

ASK-VLBS 2,5t : Etrier seul du VLBS

Artikel-Nr: 7907596




Etrier forgé en acier 1.0577+N (St 52-3N), matière ultra résistante et facile à souder. Numéro d'identification de la capacité de charge admissible est distinctement lisible. Plots d'écartement permettent une fixation solide grâce à une pénétration totale de la soudure de fond de chanfrein ainsi que le bon ajustement de la hauteur utile nécessaire (env. 3 mm). Important : grâce à la forme de l'étrier, les exigences de soudage selon DIN 18800 (instructions de soudure livrées avec la pièce) seront remplies: les soudures en chanfrein (en HV) doivent être effectuées en continu, être fermées et remplies. Ainsi grâce à la soudure fermée aucun commencement ou dépôt de corrosion ne peuvent apparaître et les constructions pourront être mis utilisés en plein air. Attention aux points suivants pour les soudures,:

- Exécutée uniquement par un soudeur diplômé (selon la norme ISO 9606-1).
- Surfaces de jonction exempts de poussières, huile, peintures etc.
- Jamais souder l'anneau (souvent rouge ou rose) amélioré par traitement.
- Surface à souder adaptée pour la répartition des forces correspondante.
- Surface d'appui plane indispensable.
- Adapter la pièce à souder pour soudage sur surfaces irrégulières.
- Respecter les électrodes recommandées et les largeurs de soudure nécessaires.

Soudure de racine : Début de la racine + l'épaisseur de la soudure en chanfrein au milieu de la pièce à souder. Avant de faire pénétrer la soudure de racine, nettoyer soigneux la racine. L'instruction de soudure distincte pour LBS, RBS et RBSS livrée avec la commande Conforme aux normes européennes. Suivre attentivement le mode d'emploi et l'instruction de soudure ! Conforme aux normes européennes.

ASK-VLBS 2,5t : Etrier seul du VLBS

Artikel-Nr: 7907596

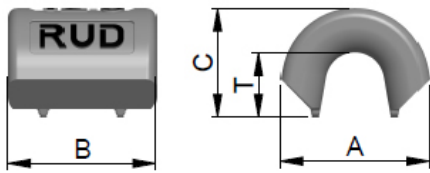

poids	0.14 kg	0.31 lbs
CMU	2500 kg	5500 lbs
T	18 mm	23/32"
A	38 mm	1-1/2"
B	40 mm	null
null	1-9/16"	null
C	28 mm	1-1/8"