

VWBG-V 3,5t-M27 (F=41 mm) : anneau émerillon à maillon à visser

Artikel-Nr:



8600335



Pour toutes les charges qui doivent être manutentionnées avec pivotement et/ou retournement. Peut être chargé dans toutes les directions sans perte de capacité de charge, Coefficient de sécurité 4. Rotation même en pleine charge. Inadapté pour rotations en pleine charge à 90°/surface de vissage. Inadapté pour rotations de longues durée en pleine charge. Également livrable en F-vario : avec vis RUD en longueurs variables et ses rondelles et écrous 100% testés anti-fissures. Montage simple: seulement un trou fileté nécessaire.. Anneau de suspension haute résistance, examiné selon EN 1677-4. Revêtement : poudrage rose et zingage par Galvanisation. Instruction de sécurité : Vérifier que la surface de vissage de l anneau soit bien plane. Les trous borgnes doivent être percés avec une profondeur suffisante pour que l'embase puisse épouser la surface de vissage. Qualité mini. de acier receveur : 1.0037 (selon EN 10025) ou E24-2 (selon NF A 35-501) ou St 37). Pour les utilisations avec des métaux légers, métaux lourds non-ferreux et fontes grises il faut choisir le filetage de telle manière, à ce que la charge d'utilisation du filetage corresponde bien aux exigences du matériel de base respectif. Grâce au montage sur roulement à billes, un serrage à la main avec une clé plate est suffisant (selon la norme DIN 895 ou selon la norme DIN 894), sans accessoires de prolongation (tel que tube ou) de l'outil de serrage. Si le WBG-V reste fixé durablement à la charge, il doit être vissé avec un couple de serrage de 200 Nm. En cas de secousses par à-coups ou vibrations, en particulier lorsque la charge est fixée par une vis écrou débouchantes, des risques de dévissage peuvent survenir de manière inopinée. Possibilités de sécurité : enduire le filetage avec un produit fixant, ex : Loctite (suivre instructions du fabricant) ou l'utilisation d'un écrou frein avec goupille de sécurité, l'utilisation d'un contre-écrou. Les WBG-V sont inadaptés pour rotations de longues durée en pleine charge.

VWBG-V 3,5t-M27 (F=41 mm) : anneau émerillon à maillon à visser

Artikel-Nr: 8600335

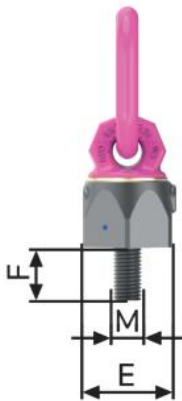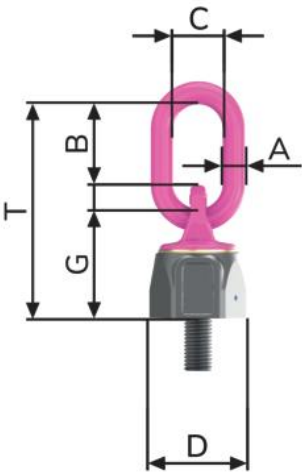

poids	2.65 kg	5.84 lbs
CMU	3500 kg	7700 lbs
T	173 mm	6-13/16"
A	18 mm	23/32"
B	66 mm	null
null	2-5/8"	null
C	40 mm	1-9/16"
D	81 mm	3-3/16"
E	70 mm	2-3/4"
F	41 mm	1-5/8"
G	88 mm	3-15/32"
M	M27 mm	M27