

## ICE-Lashing Chain-Classic-13

Artikel-Nr: 7902626




ICE lashing chain with loose chain strand and ICE - CURT - GAKO clamps with both sides mounted shortening hook .

- Longueur : 3500 mm
- Traction autorisée (LC=lashing capacity) = 16000 daN (kp).
- Standard Tension force (STF) = 2800 daN (kp).

Conforme aux normes européennes. Conforme à la norme européenne DIN EN 12195-3, VDI 2700. Les chaînes d'arrimage ICE VSK ne peuvent être utilisées pour le levage. Les crochets, tendeurs et multi griffe de raccourcissement ne doivent pas être chargés sur des bords, arêtes. En présence d'arêtes vives, bords "aiguillés", (rayon plus petit que le diamètre nominale de la chaîne) utiliser une chaîne de plus gros diamètre ou une protection de bords (exemple RSK). Attention: Coefficient de sécurité pour la traction ou l'arrimage : coef. 2 Coefficient de sécurité pour l'élingage ou le levage : coef. 4 Les tendeurs utilisés pour l'arrimage ne peuvent plus être utilisés pour le levage! Commandez notre brochure spéciale arrimage VSK avec des exemples de calcul, notre Multimaster arrimage et notre CDROM avec calcul d'arrimage.

ICE-Lashing Chain-Classic-13

Artikel-Nr: 7902626

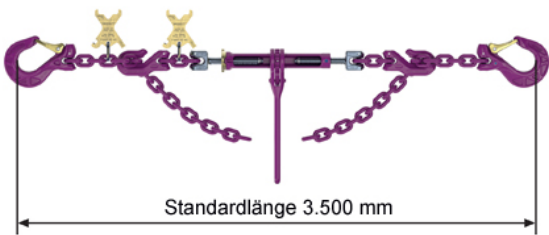

|               |           |           |
|---------------|-----------|-----------|
| poids         | 35.50 kg  | 78.26 lbs |
| T             | 3500 mm   | 138"      |
| null          | 16000 daN | null      |
| STF max (daN) | 2800 daN  | null      |