

## PP-VIP10-3,5t-M24 F=255 : PowerPoint VIP spécial avec vis en longueur maximale

Artikel-Nr:


8600323



Longueur de filetage :  $F = 255$  mm livrable . A préciser absolument lors de la commande ! Même C.M.U. que le WBG-V, car c est la même partie inférieure qui est utilisée. Montage uniquement avec les accessoires autorisées tels que le crochet Cobra VCÖH-10, maillon ovale PP 3,5t ou VIP-10mm-chaîne. Attention : le raccord aux chaînes de VIP est verrouillé anti-confusion. Lors du montage avec autres pièces détachées tel que l'anneau, vous devez faire attention à la compatibilité des capacités de charge! L endroit auquel les anneaux de levage seront attachés doivent avoir une stabilité suffisante pour résister sans se déformer, aux forces appliquées pendant l'utilisation. Qualité mini. de acier receveur : 1.0037 (selon EN 10025) ou E24-2 (selon NF A 35-501) ou St 37). Les syndicats professionnels pertinents (BG) conseille d'utiliser comme longueur de vissage minimum: 1 x M dans l'acier , 1,25 x M dans la fonte, 2 x M dans l'aluminium. Pour les utilisations avec des métaux légers, métaux lourds non-ferreux et fontes grises il faut choisir le filetage de telle manière, à ce que la charge d'utilisation du filetage corresponde bien aux exigences du matériel de base respectif. Rotation en pleine charge même à 90° par rapport à la surface de vissage. Inadapté pour rotations de longues durée en pleine charge. Vérifier que la surface de vissage de l anneau soit bien plane. Les trous borgnes doivent être percés avec une profondeur suffisante pour que l'embase puisse épouser la surface de vissage. Pour un levage unique, un vissage consistant avec une clé plate à fourche est suffisant. Si le PowerPoint reste fixé durablement à la charge, il doit être vissé avec un couple de serrage de 150 Nm. En cas de secousses par à-coups ou vibrations, en particulier lorsque la charge est fixée par une vis écrou débouchantes, des risques de dévissage peuvent survenir de manière inopinée. Possibilités de sécurité : enduire le filetage avec un produit fixant, ex : Loctite (suivre instructions du fabricant) ou l'utilisation d'un écrou frein avec goupille de sécurité, l'utilisation d'un contre-écrou.

## PP-VIP10-3,5t-M24 F=255 : PowerPoint VIP spécial avec vis en longueur maximale

Artikel-Nr: 8600323

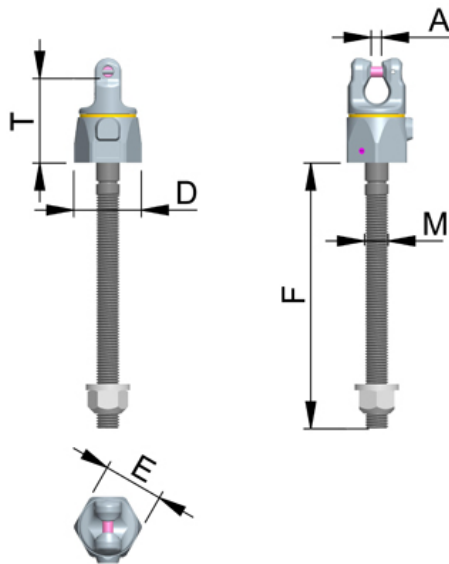

|              |         |          |
|--------------|---------|----------|
| <b>poids</b> | 3.20 kg | 7.05 lbs |
| <b>CMU</b>   | 3500 kg | 7700 lbs |
| <b>T</b>     | 94 mm   | 3-11/16" |
| <b>A</b>     | 10 mm   | 3/8"     |
| <b>D</b>     | 81 mm   | 3-3/16"  |
| <b>E</b>     | 70 mm   | 2-3/4"   |
| <b>F</b>     | 255 mm  | 10-1/32" |
| <b>M</b>     | M24 mm  | M24      |