

VRBS-FIX-31,5t : anneau rond à paliers à souder

Artikel-Nr: 7999302




Le VRBS-FIX avec des améliorations considérables!

- Introduction d'une force fractionnée grâce à la fixation de points multiples.
- L'anneau de suspension pivote à 180°.
- 100% WLL à 90° dans le plan de l'anneau de charge possible.
- Les exigences de la norme DIN 18800 sont satisfaites par la disposition des soudures (soudure d'angle circulaire), ce qui signifie qu'il n'y a pas de corrosion par contact ou par crevaisson en raison du cordon de soudure sans fin (convient donc pour les constructions extérieures). Soudure : HY 12
- Le ressort de serrage sert à réduire le bruit et à maintenir l'anneau de suspension Octagon dans la position souhaitée, ce qui permet une articulation simple du moyen de levage.
- Marquage breveté pour une détermination facile de la mise hors service.
Marquage breveté pour la détermination de l'angle de charge.
- Positionnement simple et sûr pour le soudage des composants préassemblés constitués d'un anneau de suspension et de blocs à souder.
- Marquage clair de la WLL minimale pour toutes les directions de chargement.
- Le bloc à souder est fabriqué (forgé) à partir d'un acier soudable de qualité.
- Testé et certifié par la DGUV, spécifications de test : GS-HM-36:2021-09, Certificat-No.: HM 220056
- Les caractéristiques importantes des produits VRBS-FIX et VRBK-FIX sont soumises à des droits de propriété.
- Installation simple et rapide par soudage. La confirmation de la résistance aux basses températures jusqu'à -40°C par l'essai d'impact de la barre d'entaille est possible sur demande (avant la passation de la commande).

Le soudage ne doit être effectué que par des personnes qualifiées conformément à la norme ISO 9606-1. D'autres informations importantes spécifiques au RUD et les spécialités de nos points de levage RUD peuvent être consultées à l'adresse suivante

VRBS-FIX-31,5t : anneau rond à paliers à souder

Artikel-Nr: 7999302

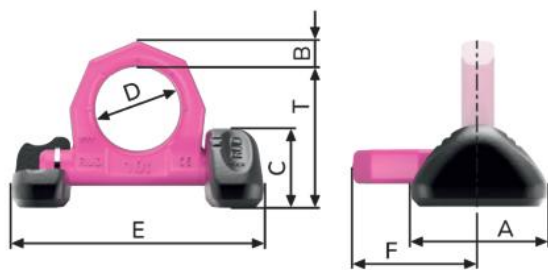

poids	18.36 kg	40.48 lbs
CMU	31500 kg	69440 lbs
T	202 mm	7-15/16"
A	160 mm	6-13/32"
B	42 mm	null
null	1-21/32"	null
C	99 mm	3-7/8"
D	130 mm	5-1/8"
E	366 mm	14-13/32"
F	195 mm	7-11/16"