

V-SIG-6 : élingue d'isolement électrique standard VIP (complètement assemblée)

Artikel-Nr: 7984258



L'élingue standard d'isolement VIP isole jusqu'à maximum 1000 V. Indispensable pour toutes charges qui doivent être soudées : danger de court-circuit pouvant entraîner une électrocution (humaine) ou détérioration du palan. Grâce à l'élingue d'isolement, vous disposez d'une isolation électrique jusqu'à max. 1000 Volts. Température max. d'utilisation 80 C. Utilisable jusqu'au crochet de grue le numéro 2,5 de la norme DIN 15401.


V-SIG est composé de:

- 1x maillon A VIP
- 1x 2 maillons de chaîne VIP
- 1x manille à chape VIP
- 1x raccord d'isolement à chape de VIP
- 1x 2 maillons de chaîne VIP
- 1x crochet Cobra à chape VIP

Revêtement: poudrage solide et durable de couleur rose fluorescent flashant et thermo-chromique. Conforme aux normes européennes.

V-SIG-6 : élingue d'isolement électrique standard VIP (complètement assemblée)

Artikel-Nr: 7984258

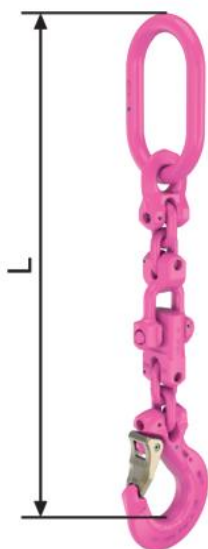

poids	1.40 kg	3.1 lbs
CMU	1500 kg	3300 lbs
T	350 mm	13-3/4"
A	13 mm	1/2"
B	60 mm	null
null	2-3/8"	null
C	110 mm	4-11/32"