

V-SIG-10 : élingue d'isolement électrique standard VIP (complètement assemblée)

Artikel-Nr: 7984260



L'élingue standard d'isolement VIP isole jusqu'à maximum 1000 V. Indispensable pour toutes charges qui doivent être soudées : danger de court-circuit pouvant entraîner une électrocution (humaine) ou détérioration du palan. Grâce à l'élingue d'isolement, vous disposez d'une isolation électrique jusqu'à max. 1000 Volts. Température max. d'utilisation 80 C. Utilisable jusqu'au crochet de grue le numéro 5 de la norme DIN 15401.


V-SIG est composé de:

- 1x maillon A VIP
- 1x 2 maillons de chaîne VIP
- 1x manille à chape VIP
- 1x raccord d'isolement à chape de VIP
- 1x 2 maillons de chaîne VIP
- 1x crochet Cobra à chape VIP

Revêtement: poudrage solide et durable de couleur rose fluorescent flashant et thermo-chromique. Conforme aux normes européennes.

V-SIG-10 : élingue d'isolement électrique standard VIP
(complètement assemblée)

Artikel-Nr: 7984260

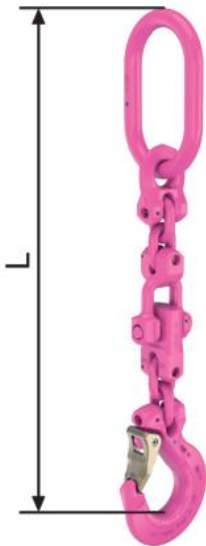

poids	4.02 kg	9.5 lbs
CMU	4000 kg	8800 lbs
T	515 mm	20-3/8"
A	18 mm	23/32"
B	75 mm	null
null	2-15/16"	null
C	135 mm	5-5/16"