

LPW-U 8000 daN : Anneau d'arrimage à souder - avec ressort


Artikel-Nr: 7992226



- La maille de suspension pivote jusqu'à 180°
- LC (Force d'arrimage) complète jusqu'à 90° dans le plan de l'anneau
- Indication claire de la force d'arrimage (LC) en daN.
- Forme optimisée de l'anneau le protégeant ainsi des chargements latéraux et améliorant la protection du ressort
- Soudure rapide et très facile.
- Surface phosphatée.
- Le ressort de positionnement absorbe les bruits et maintient l'anneau dans la direction souhaitée.
- Picots d'écartements offrant la place nécessaire à la soudure en fond de chanfrein

LPW-U 8000 daN : Anneau d'arrimage à souder - avec ressort

Artikel-Nr: 7992226

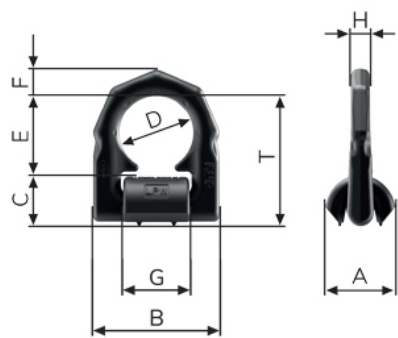

poids	0.80 kg	1.76 lbs
T	83 mm	3-1/4"
A	42 mm	1-21/32"
B	87 mm	null
null	3-7/16"	null
C	31 mm	1-7/32"
D	51 mm	2"
E	52 mm	2-1/16"
F	18 mm	23/32"
G	46 mm	1-13/16"
H	16 mm	5/8"
null	8000 daN	null