

STARPOINT VRS-1,5t-G1-1/4" : anneau de levage rotatif, Haute Résistance, Pipe thread ISO 228-1


Artikel-Nr: 7903732



Vario-Starpoint VRS avec adaptateur pipe thread G1-1/4" DIN ISO 228-1. Attention: les anneaux de levage traditionnels (ex : type DIN 580) doivent être vissés à fond jusqu'à l'embase et ne doivent jamais être sollicités en flexion ou être chargés transversalement ! Pour tout élingage de 2 brins ou plus, l'anneau doit être orienté en direction de la traction. Cela est possible uniquement avec le VRS STARPOINT de RUD, qui est orientable en direction de la traction en position vissée à fond ! Conseillé pour tout élingage de 2 brins (ou plus) avec angle. Orientable dans la direction de la traction. Chargeables dans toutes les directions sans perte de CMU! & Coef sécu 4 Forgé, acier 1.6541, amélioré HR par traitements, vis (imperdable type BTR) et anneau 100 % vérifié anti-fissures selon la norme EN 1677-1. En forme d'étoile (8 côtés) - se distingue clairement de l'anneau de levage à œil DIN 580. Couleur : revêtement poudrage époxy rose flashant et fluorescent Marquage : indication claire de la charge et ce dans la direction de traction F la plus défavorable (non autorisé avec les anneaux DIN 580). Pour le montage à la main (sans outils extérieurs) et pour la vérification du serrage de la vis, l'anneau de levage (type VRS-F).est livré avec une clé de Fixation Très simple:: Introduire la clé, serrage ou desserrage manuel possible, puis retirer la clé l'anneau est orientable. Partie à fileté : minimum acier 1.0037 ou E24-2. Fraisage conique du trou fileté = diamètre nominal du filetage. Le contact de la pièce à lever doit se faire sur toute la surface de l'embase de la vis. L'anneau VRS doit pouvoir tourner sur 360 ° en position vissé à fond. La surface de vissage doit être bien plane. Suivre attentivement le mode d'emploi! Conforme aux normes européennes. Pour une application à longue durée il faut serrer avec le couple de serrage 60 Nm (+/- 10%).

STARPOINT VRS-1,5t-G1-1/4" : anneau de levage rotatif, Haute Résistance, Pipe thread ISO 228-1

Artikel-Nr: 7903732

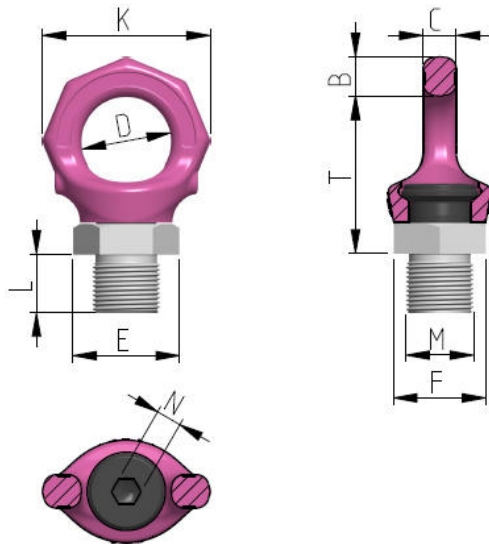

poids	0.92 kg	2.03 lbs
CMU	1500 kg	3300 lbs
T	64 mm	2-1/2"
B	15 mm	null
null	19/32"	null
C	13 mm	1/2"
D	35 mm	1-3/8"
E	58 mm	2-9/32"
F	50 mm	1-31/32"
I	50 mm	1-31/32"
K	65 mm	2-9/16"
L	40 mm	1-9/16"
M	G 1-1/4" mm	G 1-1/4"
N	10 mm	3/8"