

INOX-STAR® M12 - L=50 : anneau à oeil rotatif à visser, version INOX (cf StarPoint VRS)



Artikel-Nr: 7997822



Forme : pentagone se distingue clairement de l'anneau de levage à oeil type DIN 580. Marquage : indication claire de la charge et ce dans la direction de traction F la plus défavorable (non autorisé avec les anneaux DIN 582). L'anneau forgé et la vis sont en acier 1.4462, et sont 100 % vérifiés anti-fissures par procédé électromagnétique. Coefficient de sécurité 4. Les trous borgnes doivent être percés avec une profondeur suffisante pour que l'embase puisse épouser la surface de vissage. Vissez le INOX-STAR® sans élément intermédiaire supplémentaire dans le matériau de vissage jusqu'à ce que la surface d'embase de la vis 6 pans plaque à la surface de vissage. Fraisage conique du forage de filetage même que Ø nominal du filetage. Lors du montage vérifier que l'embase de la vis intérieure hexagonale plaque bien à la surface de la charge. En cas de secousses par à-coups ou vibrations, en particulier lorsque la charge est fixée par une vis écrou débouchantes, des risques de dévissage peuvent survenir de manière inopinée. Possibilités de sécurité : enduire le filetage avec un produit fixant, ex : Loctite (suivre instructions du fabricant). Le INOX-STAR® doit pouvoir tourner sur 360° en état vissé à fond. A orienter dans la direction de la traction avant le chargement. Vis intérieure spéciale hexagonale inséparable. Conformés à la directive européenne 98/37/CE

INOX-STAR® M12 - L=50 : anneau à oeil rotatif à visser, version INOX (cf StarPoint VRS)

Artikel-Nr: 7997822

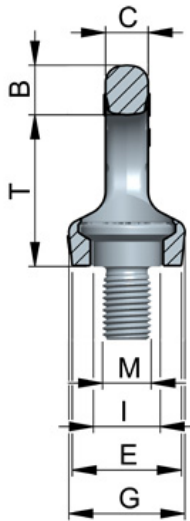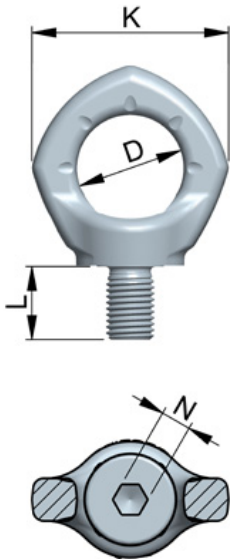

poids	0.22 kg	0.49 lbs
CMU	500 kg	1100 lbs
T	43 mm	1-11/16"
B	14 mm	null
null	9/16"	null
C	12 mm	15/32"
D	30 mm	1-3/16"
E	30 mm	1-3/16"
G	32 mm	1-1/4"
I	18 mm	3/4"
K	56 mm	2-3/16"
L	50 mm	1-31/32"
M	M12 mm	M12
N	8 mm	5/16"