

V-SIG-16 : élingue d'isolement électrique standard VIP (complètement assemblée)

Artikel-Nr: 7984262



L'élingue standard d'isolement VIP isole jusqu'à maximum 1000 V. Indispensable pour toutes charges qui doivent être soudées : danger de court-circuit pouvant entraîner une électrocution (humaine) ou détérioration du palan. Grâce à l'élingue d'isolement, vous disposez d'une isolation électrique jusqu'à max. 1000 Volts. Température max. d'utilisation 80 C. Utilisable jusqu'au crochet de grue le numéro 8 de la norme DIN 15401.


V-SIG est composé de:

- 1x maillon A VIP
- 1x 2 maillons de chaîne VIP
- 1x manille à chape VIP
- 1x raccord d'isolement à chape de VIP
- 1x 2 maillons de chaîne VIP
- 1x crochet Cobra à chape VIP

Revêtement: poudrage solide et durable de couleur rose fluorescent flashant et thermo-chromique. Conforme aux normes européennes.

V-SIG-16 : élingue d'isolement électrique standard VIP
(complètement assemblée)

Artikel-Nr: 7984262

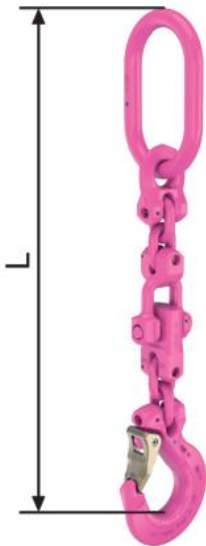

poids	13.10 kg	28.8 lbs
CMU	10000 kg	22000 lbs
T	760 mm	29-15/16"
A	26 mm	1"
B	100 mm	null
null	3-15/16"	null
C	180 mm	7-3/32"