

## VRBS-10t : anneau rond à paliers à souder


Artikel-Nr: 7992490



Chargeables dans toutes les directions sans perte de CMU! & Coef sécu 4 Pivote sur 180°. 2 points de fixations = meilleur répartition des forces + excellente transmission des forces dans les corps à souder. (force de torsion plus faibles). Pièces de suspension avec revêtement en poudrage solide et durable de couleur rose fluorescent flashant et thermo chromique, forgées conformément à EN 1677-1, 100 % testé anti-fissures par procédé électromagnétique + testes d'épreuve. Correspond aux conditions d'admission du syndicat professionnel les plus compétents et les plus intransigeants du secteur fer et acier. Aucun anneau en travers (risques d'accrochage, de trébucher). Faible hauteur de construction. Très haute résistance dynamique et statique. Les paliers à souder sont forgés en acier 1.0577+N (St 52-3N), matière ultra résistante et facile à souder. Le numéro d'identification de la capacité de charge admissible est distinctement lisible. Les plots d'écartement brevetés permettent une fixation solide grâce à une pénétration totale de la soudure de fond de chanfrein ainsi que le bon ajustement de la hauteur utile nécessaire (env. 3 mm). Important : grâce à disposition de soudure, les exigences de soudage selon DIN 18800 (instructions de soudure livrées) seront remplies: les soudures en chanfrein (en HY) doivent être effectuées en continu, fermées et remplies. Ainsi grâce à cela aucun commencement ou dépôt de corrosion ne peuvent apparaître et les constructions pourront être mis utilisés en plein air. Attention: Tous les anneaux de levage peuvent aussi être utilisés pour l'arrimage. La traction admissible = 2x CMU nominale, (lors de l'arrimage le coef sécu 2 est suffisant). Exemple : RBS 3 CMU levage = 3T, arrimage : traction autorisée : LC (Lashing capacity) = 6000 daN. Suivre attentivement le mode d'emploi! Conforme aux normes européennes

VRBS-10t : anneau rond à paliers à souder

Artikel-Nr: 7992490

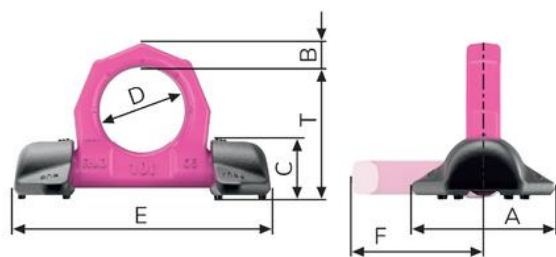

|       |          |           |
|-------|----------|-----------|
| poids | 2.62 kg  | 5.78 lbs  |
| CMU   | 10000 kg | 22040 lbs |
| T     | 95 mm    | 3-3/4"    |
| A     | 100 mm   | 3-15/16"  |
| B     | 22 mm    | null      |
| null  | 7/8"     | null      |
| C     | 46 mm    | 1-13/16"  |
| D     | 65 mm    | 2-9/16"   |
| E     | 195 mm   | 7-11/16"  |
| F     | 100 mm   | 3-15/16"  |