

VASK-FIX 100t : Palier à souder du VRBS-FIX


Artikel-Nr: 7906206



Les paliers à souder sont forgés en acier 1.0577+N (St 52-3N), matière ultra résistante et facile à souder. Le numéro d'identification de la capacité de charge admissible est distinctement lisible. Les plots d'écartement brevetés permettent une fixation solide grâce à une pénétration totale de la soudure de fond de chanfrein ainsi que le bon ajustement de la hauteur utile nécessaire (env. 3 mm). Important : grâce à disposition de soudure, les exigences de soudage selon DIN 18800 (instructions de soudure livrées avec la pièce) seront remplies: les soudures en chanfrein (en HV) doivent être effectuées en continu, être fermées et remplies. Ainsi grâce à la soudure fermée aucun commencement ou dépôt de corrosion ne peuvent apparaître et les constructions pourront être mis utilisés en plein air. Pour les soudures, faites attention aux points suivants : - La soudure doit être exécutée uniquement par un soudeur diplômé (selon la norme ISO 9606-1). - Les surfaces de jonction doivent être exempts de poussières, huile, peintures etc. - Ne jamais souder l'anneau (souvent rouge ou rose) amélioré par traitement. - La surface à souder doit être adaptée pour la répartition des forces correspondante. - Une surface d'appui plane est indispensable. - Adapter la pièce à souder pour soudage sur surfaces irrégulières. - Respecter les électrodes recommandées et les largeurs de soudure nécessaires. L'instruction de soudure distincte pour VLBS, VRBS-FIX et VRBK-FIX, VRBS et VRBSS est livrée avec la commande Suivre attentivement le mode d'emploi et l'instruction de soudure ! Conforme aux normes européennes.

VASK-FIX 100t : Palier à souder du VRBS-FIX

Artikel-Nr: 7906206

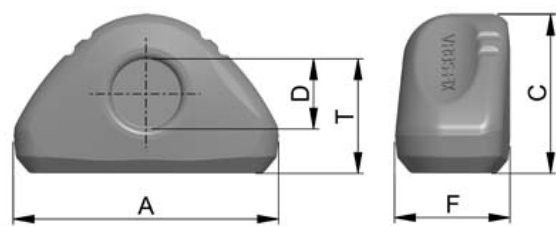

poids	41.90 kg	92.37 lbs
CMU	100000 kg	220460 lbs
T	142 mm	5-19/32"
A	320 mm	12-19/32"
C	195 mm	7-11/16"
D	94 mm	3-11/16"
F	166 mm	6-17/32"