

IAK-RG-2-16 : Maille de tête ICE 2 brins


Artikel-Nr: 7903055



La maille IAK-RG 2brin(s) est soudée avec 2 IRG (anneau à chape d'assemblage de chaîne) orientables multipositions, s'adapte sans risque de confusion à une chaîne du diamètre nominal correspondant. The ICE load and retaining pins are preassembled. Delivered complete with a flexible, 2-leg identification tag with integrated testing gauge. ICE-Master link is marked by the RUD-ID-TAG® (RFID chip) and with the clear identification number distinguished. Surface: ICE-Pink powder coated Measurements correspond to the master link A according to DIN 5688 but one chain diameter larger. Manufactured according to DIN EN 1677-4. Suitable for crane hooks up to No 25 DIN 15401.

IAK-RG-2-16 : Maille de tête ICE 2 brins

Artikel-Nr: 7903055

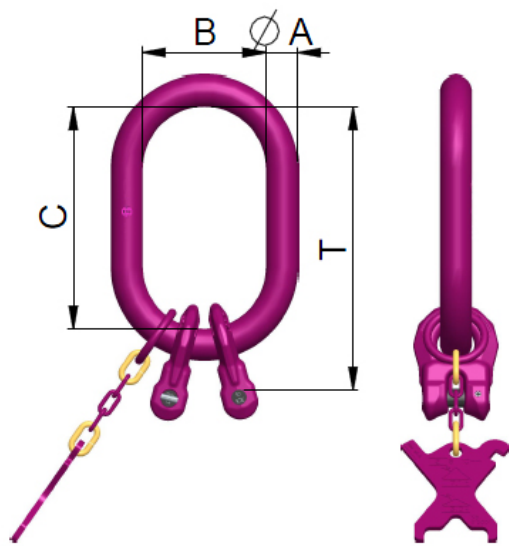

poids	11.26 kg	24.82 lbs
CMU	17000 kg	37400 lbs
T	423 mm	16-5/8"
A	36 mm	1-27/64"
B	180 mm	null
null	7-1/16"	null
C	340 mm	13-3/8"