

IVS-16 : maille de raccordement ICE à 2 connexions universelles


Artikel-Nr: 7901475



La maille de raccordement ICE à 2 connexions universelles. Le taquet de jonction est tenu par la protection de goupilles élastiques éprouvée. Aucun déplacement du taquet, (aucun dommage du ressort de protection ou toute autre protections traditionnelle) n'est possible de part sa position bien protégée. Dans les 2 parties de la maille (avec une grande ouverture sans détrompeur), on peut y connecter tout type de raccords, par exemple des anneaux de levage, mailles, crochets,... Revêtement: poudrage solide et durable de couleur ice-rose flashant et thermo-chromique. Conforme aux normes européennes.

IVS-16 : maille de raccordement ICE à 2 connexions universelles

Artikel-Nr: 7901475

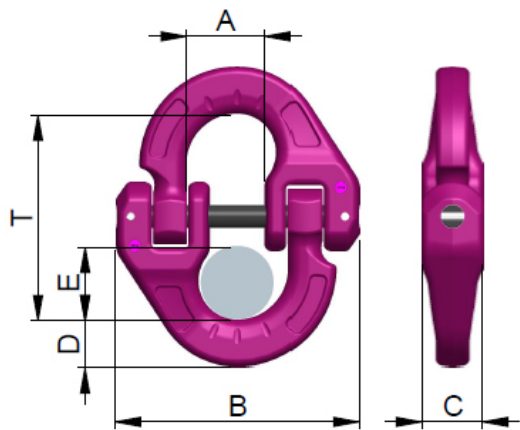

poids	1.98 kg	4.37 lbs
CMU	12500 kg	27500 lbs
T	108 mm	4-1/4"
A	39 mm	1-9/16"
B	130 mm	null
null	5-1/8"	null
C	33 mm	1-5/16"
D	27 mm	1-1/16"
E	37 mm	1-7/16"